

Preisliste und AGB Kies + Beton

Region Nordwestschweiz

Gültig ab 1. Januar 2020





HolcimPartner.ch

Ihr digitaler Partner im Bauprozess

Mit der innovativen Plattform HolcimPartner.ch sparen Sie Zeit und haben stets alle relevanten Informationen verfügbar. Dank einer effizienten, bedürfnisgerechten Zusammenarbeit steigern Sie Ihre Effizienz, unabhängig von Öffnungszeiten.

Für eine sichere Planung

- Über 400 Produkte in der SwissBIMLibrary
- CAD-Texturen für Sichtbeton
- Holcim Model Checker zur betontechnischen Prüfung Ihres CAD-Modells

Für eine reibungslose Planung

- Holcim Konfigurator: Effizient und einfach die optimale Lösung gemäss Bauteil, Systemaufbau und individuellen Leistungswünschen finden
- Holcim Baustellenkalender: Reibungslos Materialströme planen, Bestellungen auslösen, Fahrzeuge tracken und Lieferscheine visieren – mobil oder auf dem Desktop

Für ein effizientes Backoffice

- Holcim Portal: Dokumente und Rapporte sind 24/7 verfügbar – Verträge, Offerten, Lieferscheine und Rechnungen



**Du klickst,
wir liefern.**



eDokumente



Fahrzeugtracking



Bestellkalender



Konfigurator

Probieren Sie es direkt mit dem Holcim eShop-App aus oder auf:

HolcimPartner.ch

Inhaltsverzeichnis

Kontaktinformationen	4 - 5	Technische Hinweise zu Gesteinskörnungen nach Norm	29
Technische Hinweise zu Beton nach Eigenschaften	6 - 7	Gesteinskörnungen ab Werk Eiken	30 - 31
NPK-Betone	8 - 9	Gesteinskörnungen ab Werk Mülligen	32 - 33
Recyclingbeton nach Merkblatt SIA 2030	10 - 11	Gesteinskörnungen ab Umschlagplatz Siggenthal	34
Ästhetische Betone	12 - 13	Gesteinskörnungen ab Werken Birsfelden, Aesch, Thürnen, Füllinsdorf	35
Ammocret – Der Kalksteinbeton	12	Gesteinskörnungen ab Werk Kleindöttingen	36 - 37
Artecret – Der Sichtbeton	13	Gesteinskörnungen ab Werk Bremgarten	38
Colorcret – Der Farbbeton	13	BigBag ab Werk Eiken	39
Leistungsbetone	14 - 16	Laborleistungen Gesteinskörnungen	39
Selfpact – Der selbstverdichtende Beton	14	Hinweise und Zuschläge Gesteinskörnungen	39
Easypact – Der leicht verarbeitbare Beton	14	Materialannahme	40 - 42
Quickpact – Der schnell erhärtende Beton	14	Aushub und Entsorgung	40
Drypact – Der schnell trocknende Beton	14	Deklaration Anlieferung mineralische Abfälle BAMA Recycling AG	41
Shotpact – Der Spritzbeton	15	Annahmebedingungen für Aushubmaterial	42
Steelpact – Der leistungsstarke Stahlfaserbeton	15	Mülligen, Kleindöttingen, Rüteneu	
Strongpact – Der hochfeste Beton	15	Transportpreise	43
Aquapact – Der wasserdichte Beton	15	Öffnungszeiten und Zahlungsbedingungen	44
Lightpact – Der Leicht- und Dämmbeton	16	Allgemeine Lieferbedingungen für Beton	45
Formopact – Der schwindarme Beton	16	Allgemeine Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen	46
Klassische Betone	17 - 19		
Beton nach Eigenschaften	17 - 18		
Bohrpfahlbeton nach SN EN 206	19		
Weitere Betone und Mörtel	20 - 23		
Beton nach Zementgehalt, Korngrösse und Konsistenz	20 - 21		
Mörtel nach Zementgehalt, Korngrösse und Konsistenz	21		
Presyn pretop uno	22		
Presyn Mörtel	23		
Laborleistungen Beton	24		
Hinweise und Zuschläge Beton	24		
Betonpumpen	25 - 28		
Tarife Pumpen bis 46 m und Fahrmischerpumpen	25		
Hinweise und Zuschläge Beton-/Fahrmischerpumpen	25		
Reichweiten Beton-/Fahrmischerpumpen	26 - 28		

Immer das richtige Material zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Kontaktinformationen

Beratung/Verkauf

Beton, Kies, Sand und Mörtel
Birsfelden/Aesch
Telefon +41 58 850 00 40
Telefax +41 58 850 00 10

Thürnen/Füllinsdorf/Eiken
Telefon +41 58 850 00 48
Telefax +41 58 850 00 10

Mülligen/Siggenthal/
Kleindöttingen/Bremgarten
Telefon +41 58 850 45 11
Telefax +41 58 850 45 10

Bestellung/Disposition

Beton, Kies, Sand und Mörtel
Werke Birsfelden/Aesch/
Thürnen/Füllinsdorf
Telefon +41 58 850 61 31
Telefax +41 58 850 00 21

Beton, Kies, Sand und Mörtel
Werk Eiken
Telefon +41 58 850 61 91
Telefax +41 58 850 00 21

Bestellung/Disposition

Kies, Sand
Werke Mülligen/Siggenthal
Telefon +41 58 850 01 50
Telefax +41 58 850 01 71

Beton, Kies, Sand und Mörtel
Werk Kleindöttingen
Telefon +41 58 850 61 91
Telefax +41 58 850 65 08

Beton, Kies, Sand
Werk Bremgarten
Telefon +41 58 850 01 79



Dennis Schneider

Regionenleiter Nordwestschweiz
dennis.schneider@lafargeholcim.com



Andreas Engel

Verkaufsleiter Aargau West/Basel/Solothurn
Telefon +41 79 546 72 53
andreas.engel@lafargeholcim.com



Yves Abegg

Verkaufsleiter Basel/Solothurn
Telefon +41 79 501 73 61
yves.abegg@lafargeholcim.com



René Küng

Technischer Verkauf
Telefon +41 79 902 29 45
rene.kueng@lafargeholcim.com



Heinz Eisele

Verkaufsleiter Aargau Nord + Central
Telefon +41 79 217 96 92
heinz.eisele@lafargeholcim.com



Stephanie Cheng

Architektenbetreuung
Telefon +41 79 201 90 40
stephanie.cheng@lafargeholcim.com

Nordwestschweiz

1 Werk Birsfelden | Beton, Kies
Telefon +41 58 850 00 40

2 Werk Bremgarten | Beton, Kies
Telefon +41 58 850 01 79

3 Werk Eiken | Beton, Kies
Telefon +41 58 850 00 48

4 Werk Kleindöttingen | Beton, Kies
Telefon +41 58 850 45 11

5 Werk Aesch | Beton, Kies
Telefon +41 58 850 00 40

6 Werk Thürnen | Beton, Kies
Telefon +41 58 850 01 79

7 Werk Füllinsdorf | Beton, Kies
Telefon +41 58 850 00 48

8 Werk Mülligen | Beton, Kies
Telefon +41 58 850 00 40

9 Umschlagplatz Siggenthal | Kies
Telefon +41 58 850 01 65



Technische Hinweise zu Beton nach Eigenschaften

Expositionsklassen nach SN EN 206

	Klasse	Umgebung	Anwendungsbeispiele (informativ)
	X0	kein Angriffsrisiko	unbewehrter Beton oder Beton ohne eingebaute Metallteile, in einer nicht aggressiven Umgebung
Angriff auf Bewehrung	■ Korrosion durch Karbonatisierung		
	XC1	trocken oder ständig nass	bewehrte Bauteile in Gebäuden mit geringer Luftfeuchtigkeit, ständig in Wasser eingetauchte Bauteile
	XC2	nass, selten trocken	Fundamente
	XC3	mässige Feuchte	Bauteile im Aussenbereich, vor Regen geschützt
	XC4	wechselnd nass und trocken	Bauteile im Aussenbereich, der Witterung ausgesetzt, Pfeiler, Balkone, Fassadenelemente, Brüstungen
	■ Korrosion durch Chloride		
	XD1	mässige Feuchte	Betonoberflächen in Strassennähe, die chloridhaltigem Sprühnebel ausgesetzt sind
	XD2a	nass, selten trocken, Chloridgehalt ≤ 0.5 g/l (Süsswasser)	Schwimmbäder
	XD2b	nass, selten trocken, Chloridgehalt > 0.5 g/l (Salzwasser)	Solebäder, Bauteile in Kontakt mit chloridhaltigen Industrieabwässern
	XD3	wechselnd nass und trocken	Brückenelemente, Parkdecks, Stützmauern, Fahrbahndecken
Angriff auf Beton	■ Frostangriff mit und ohne Taumittel		
	XF1	mässige Wassersättigung ohne Taumittel	senkrechte Betonoberfläche, die Regen und Frost ausgesetzt ist
	XF2	mässige Wassersättigung mit Taumittel	senkrechte Betonoberfläche, die chloridhaltigem Sprühnebel und Frost ausgesetzt ist
	XF3	hohe Wassersättigung ohne Taumittel	horizontale Betonoberfläche, die Regen und Frost ausgesetzt ist
	XF4	hohe Wassersättigung mit Taumittel	Betonoberfläche, die chloridhaltigem Spritzwasser ausgesetzt ist: Mauerkronen bei Brücken, Fahrbahndecken, Bushaltestellen
	■ Chemischer Angriff durch natürliche Böden und Grundwasser		
	Sulfatangriff aus Grundwasser und Böden		
	XA1s	schwacher Angriff	Bauteile in direktem Kontakt mit dem Erdreich/Grundwasser Fundamente, Tunnel, Pfähle
	XA2s	mittlerer Angriff	
	XA3s	starker Angriff*	
Andere chemische Angriffsarten (lösend)			
XA1c	schwacher Angriff	Güllebehälter, Absetzbecken von Kläranlagen	
XA2c	mittlerer Angriff	Belebungsbecken (Nitrifikation/Denitrifikation) von Kläranlagen, Trinkwasserreservoir mit weichem Wasser, chemische Reinigung von Schwimmbecken	
XA3c	starker Angriff*	Kühltürme, Biogasanlagen, Gärfuttersilos, Kanalisation	

Beton nach Eigenschaften ist Beton mit festgelegten Eigenschaften auf Basis von grundlegenden und gegebenenfalls zusätzlichen Anforderungen, für deren Bereitstellung und Erfüllung der Hersteller verantwortlich ist. Die grundlegenden Anforderungen nach SN EN 206 beinhalten die Expositionsklasse, die Druckfestigkeitsklasse, die Konsistenz, den Nennwert des Grösstkorns der Gesteinskörnung und die Chloridgehaltsklasse. Für Leichtbeton ist zusätzlich die Rohdichteklasse oder der Zielwert der Rohdichte und für Schwerbeton zusätzlich der Zielwert der Rohdichte festzulegen.

*Prüfung durch Fachspezialisten, ob zusätzliche Schutzmassnahmen möglich und nötig sind.

Druckfestigkeit

Festbeton wird anhand seiner Druckfestigkeit in unterschiedliche Druckfestigkeitsklassen eingeteilt.

Für die Druckfestigkeitsklasse (z. B. C25/30 für Beton oder LC16/18 für Leichtbeton) wird die charakteristische Mindestdruckfestigkeit sowohl für den Zylinder (1. Zahl) als auch für den Würfel (2. Zahl) angegeben.

Konsistenz

Für die Verarbeitung und den Einbau des Betons ist die Auswahl der geeigneten Konsistenz von grosser Bedeutung. Abhängig von in der Schweiz üblichen Prüfmethode für die Konsistenzmessung, werden die einzelnen Messbereiche entsprechenden Konsistenzklassen zugeteilt.

Ausbreitmass		Verdichtungsmass		Setzmass		Setzflussmass (SCC)		Holcim Beschreibung
Klasse	Wert [mm]	Klasse	Wert	Klasse	Wert [mm]	Klasse	Wert [mm]	
		C0*	≥ 1,46					erdfeucht
F1*	≤ 340	C1	1,45 - 1,26	S1	10 - 40			steif
F2	350 - 410	C2	1,25 - 1,11	S2	50 - 90			plastisch
F3	420 - 480	C3	1,10 - 1,04	S3	100 - 150			weich
F4	490 - 550			S4	160 - 210			sehr weich
F5	560 - 620			S5*	≥ 220			fliessfähig
F6*	≥ 630					SF1	550 - 650	sehr fliessfähig
						SF2	660 - 750	sehr fliessfähig und selbstverdichtend
						SF3	760 - 850	

* Wegen fehlender Empfindlichkeit der Prüfverfahren nicht zu empfehlen. Eine allgemein verbindliche Korrelation zwischen den Konsistenzklassen existiert nicht, jedoch hat die Praxis eine annähernde Gleichwertigkeit gezeigt.

Wasserzugabe

Eine Wasserzugabe auf der Baustelle ist nur unter der Verantwortung des Lieferwerks zulässig, sofern anschliessend durch eine ausgewiesene Fachperson eine Konformitätskontrolle an der Probe des neuen Endprodukts durchgeführt wird. Dieser Vorgang ist auf dem Lieferschein zu vermerken und die schriftlich festgehaltenen Messwerte werden beim Betonlieferanten archiviert. Mit der Wasserzugabe ausserhalb dieses Vorgangs verliert das Produkt die Konformität und damit die vom Betonlieferanten garantierten Eigenschaften.

Grösstkorn

Das Grösstkorn ist dabei so zu wählen, wie es die Verarbeitung, die Bewehrung und die Abmessungen des Bauteils zulassen bzw. verlangen. Auch die Beeinflussung der Tragwerksicherheit (Schub und Durchstanzen) muss berücksichtigt werden. Der Mindestzementgehalt in der Tabelle auf S. 8 ist nur gültig für einen Nennwert des Grösstkorns der Gesteinskörnung $D_{max} = 32 \text{ mm}$. Im Falle anderer Nennwerte des Grösstkorns ist der Mindestzementgehalt gemäss der nachfolgenden Tabelle anzupassen.

	Nennwert des Grösstkorns [mm]					
	8	16	22.5	32	45	63
Anpassung des Mindestzementgehaltes	+15 %	+10 %	+5 %	0	-5 %	-10 %

Chloridgehaltsklasse

Die SN EN 206 definiert unterschiedliche Anforderungen an den durch die Ausgangsstoffe eingetragenen Chloridgehalt für unbewehrten Beton (Cl 1.0), Stahlbeton (Cl 0.20) sowie Spannbeton (Cl 0.10), ausgedrückt als Massenanteil von Chloridionen im Zement. Die in der Preisliste ausgewiesenen Betone nach Eigenschaften entsprechen der Chloridgehaltsklasse Cl 0.10.

Hinweis zu Pumpbeton

Die zum Anpumpen (= Schmieren der Rohrwandungen) erforderliche Schmiermischung darf nicht für Betontragwerke verwendet werden, d. h. nicht in die Schalung gepumpt werden.

Festigkeitsentwicklung

Die Festigkeitsentwicklung von Beton bei einer Temperatur von 20 °C wird in Abhängigkeit des Schätzwertes vom Festigkeitsverhältnis angegeben. Das Festigkeitsverhältnis wird aus den mittleren Druckfestigkeiten nach 2 Tagen und nach 28 Tagen gebildet. Alle in der Preisliste aufgeführten Betone nach Eigenschaften entsprechen mindestens der Festigkeitsentwicklung «mittel». Für Selfpact gilt eine «langsame» Festigkeitsentwicklung. Die mindest erreichbare Festigkeitsentwicklung gem. SN EN 206 wird garantiert. Generell gilt, dass die Festigkeitsentwicklung abhängig ist von der aktuellen Einbausituation und den Witterungsverhältnissen.

NPK-Betone

Beton nach Eigenschaften

Im Normenpositionenkatalog sind für Ausschreibungen von Betonen nach Eigenschaften sogenannte Einheitsbetone NPK A bis L festgelegt. Mit den Einheitsbetonen NPK A bis G können die meisten Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau ausgeschrieben werden, da alle Expositionsklassen und die wichtigsten, d. h. in der Praxis üblichen, Druckfestigkeitsklassen abgedeckt werden. Wir empfehlen, die NPK-Betonsorten bei der Ausschreibung und Bestellung zu verwenden.

Technische Daten NPK-Betone

Die definierten Betonsorten (als Beton nach Eigenschaften) beschreiben übliche Anwendungen im Hoch- und Tiefbau mit einer Chloridklasse Cl 0.10. Objektspezifisch können die Druckfestigkeitsklasse erhöht und/oder der Nennwert des Grösstkorns und/oder die Konsistenz (Konsistenzklasse) geändert werden.

Anwendung Bohrpfähle/ Schlitzwände	NPK-Betone	Expositionsklassen	Druckfestigkeit	Max. w/z _{eq}	Min. CEM [kg/m ³]	Frost-Tausalz-widerstand (FT)
Hochbau	A	XC1, XC2	C20/25	0.65	280	
	B	XC3	C25/30	0.60	280	
	C	XC4, XF1	C30/37	0.50	300	
Tiefbau	D (T1) ¹	XC4, XD1, XF2, XF3	C25/30	0.50	300	mittel
	E (T2) ¹	XC4, XD1, XF4	C25/30	0.50	300	hoch
	F (T3) ²	XC4, XD3, XF2	C30/37	0.45	320	mittel
	G (T4) ²	XC4, XD3, XF4	C30/37	0.45	320	hoch
	H (P1)		C25/30	0.50	330	
	I (P2)		C25/30	0.50	380	
	K (P3)		C20/25	0.60	330	
L (P4)		C20/25	0.60	380		


¹ Die Betonsorten D und E decken die Expositionsklasse XD2a(CH) ab. ² Die Betonsorten F und G decken die Expositionsklasse XD2b(CH) ab.

Dauerhaftigkeitsprüfungen gemäss SIA 262/1


Anwendung	NPK-Betone	Expositionsklassen	Keine Prüfungen	Wasserleitfähigkeit (WL)	Chloridwiderstand (CW)	Frost-Tausalz-widerstand (FT)	Karbonatisierungs-widerstand (KW)
Hochbau	A	XC1, XC2	■				
	B	XC3		(■)*			■
	C	XC4, XF1					■
Tiefbau	D (T1)	XC4, XD1, XF2, XF3				■	■
	E (T2)	XC4, XD1, XF4				■	■
	F (T3)	XC4, XD3, XF2			■	■	
	G (T4)	XC4, XD3, XF4			■	■	

*Nur bei angegebenen Sorten.

Anwendungsübersicht NPK-Betone Hochbau

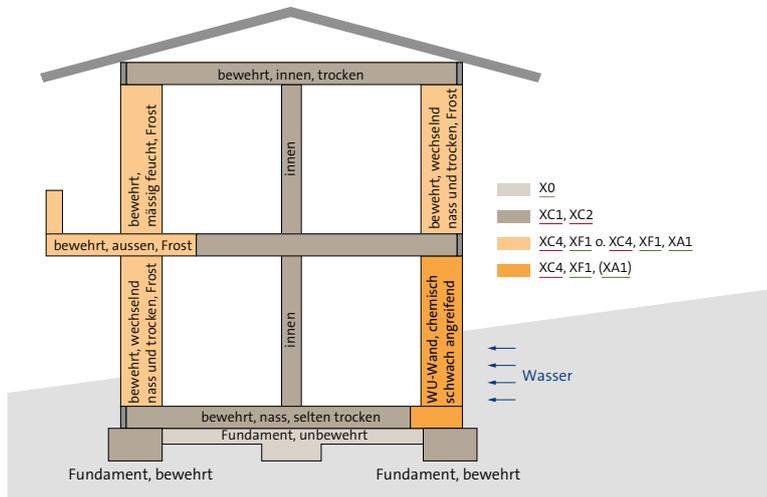

Anwendungsübersicht NPK-Betone Tiefbau

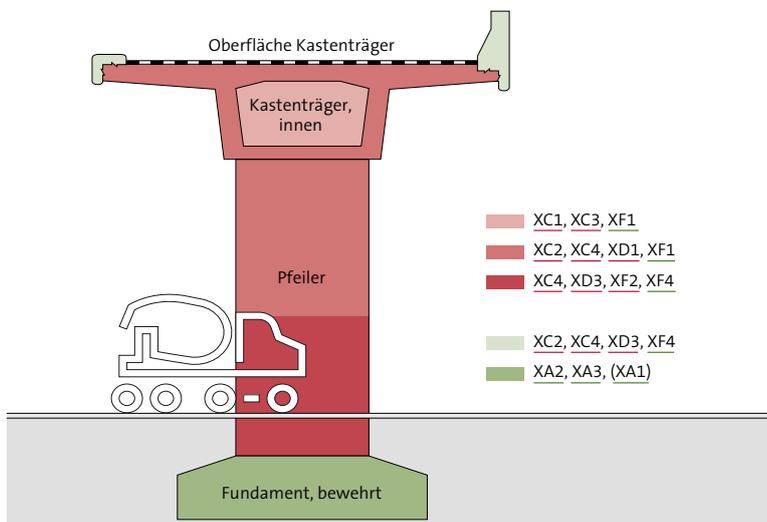

Zusätzliche Anforderungen für Beton nach Eigenschaften

Die zusätzlichen Leistungsanforderungen (gem. SN EN 206) mit entsprechendem Prüfverfahren sind bei der Ausschreibung anzugeben.

Beton nach Zusammensetzung

Für die mit Beton nach Zusammensetzung erreichbaren Eigenschaften und Werte liegt die Verantwortung alleine beim Ausschreibenden. Dazu hat der Ausschreibende dem Lieferwerk alle benötigten Angaben wie Zementgehalt und Sorte, Sieblinie der Gesteinskörnung, Wasserzementwert, Art und Menge von Zusatzmitteln oder Zusatzstoffen etc. anzugeben.

Recyclingbeton nach Merkblatt SIA 2030

Einsatzmöglichkeiten von Recyclingbeton

Recyclingbeton ist als Beton nach Norm SN EN 206 und SIA 262 definiert und für folgende Expositionsklassen gemäss Merkblatt SIA 2030 zugelassen.

Recyclingbeton		Expositionsklassen				
Bezeichnung	Anteile rezyklierter Gesteinskörnung	X0	XC1 (trocken)	XC1 (nass), XC2, XC3	XC4	XD, XF, XA
RC-C	Rc ≥ 25 M.-% Rb < 5 M.-%	zulässig				*
	5 M.-% ≤ Rb ≤ 25 M.-% und Rc + Rb ≥ 25 M.-%	zulässig			*	nicht zulässig
RC-M	Rb > 25 M.-%	zulässig		*	*	nicht zulässig

* Voruntersuchungen zwingend notwendig. M.-% = Masseprozent

RC-C: Recyclingbeton mit Betongranulat.

RC-M: Recyclingbeton mit Mischgranulat.

Rc: Körner aus Beton, Betonprodukten, hydraulisch gebundene Gesteinskörnungen, Mörtel und Mauersteine aus Beton.

Rb: Körner aus Mauerziegel (Mauersteine, Ziegel), Kalksandsteine, nicht schwimmender Porenbeton.

E-Modul für Recyclingbeton nach MB SIA 2030

Abschätzen des E-Moduls E_{rcm} für die Planung mit Recyclingbeton in Abhängigkeit der Eingangsgrössen mit und ohne deklarierter Rohdichte.

RC-Betontyp	Gehalt an rezyklierter Gesteinskörnung	Elastizitätsmodul	
		ohne deklarierte Werte	bei deklarierter Rohdichte ($\rho_{cm} = 2450 \text{ kg/m}^3$)
RC-C	Rc ≤ 50 M.-%	$E_{rcm} \approx E_{cm} \cdot 0.9$	$E_{rcm} \approx E_{cm} \cdot 0.9 \text{ (prcm/pcm)}$
	Rc > 50 M.-%	$E_{rcm} \approx E_{cm} \cdot 0.8$	
RC-M	Rc ≤ 50 M.-%	$E_{rcm} \approx 19\,000 \text{ N/mm}^2$	$E_{rcm} \approx E_{cm} \cdot 0.8 \text{ (prcm/pcm)}$
	Rc ≤ 50 M.-%	$\rho_{cm} \geq 2000 \text{ kg/m}^3$	

E_{rcm} : Mittelwert des E-Moduls von Recyclingbeton.

E_{cm} : Mittelwert des E-Moduls von Beton gleicher Druckfestigkeit aus natürlicher Gesteinskörnung möglichst gleicher Herkunft.


$prcm$: Mittelwert der Rohdichte von Recyclingbeton.

pcm : Mittelwert der Rohdichte von Beton aus natürlicher Gesteinskörnung möglichst gleicher Herkunft.

Weitere technische Informationen auf Anfrage.

Anwendung von Recyclingbeton im Hochbau

Recyclingbeton nach Merkblatt SIA 2030 wird im Hochbau als Konstruktionsbeton eingesetzt.

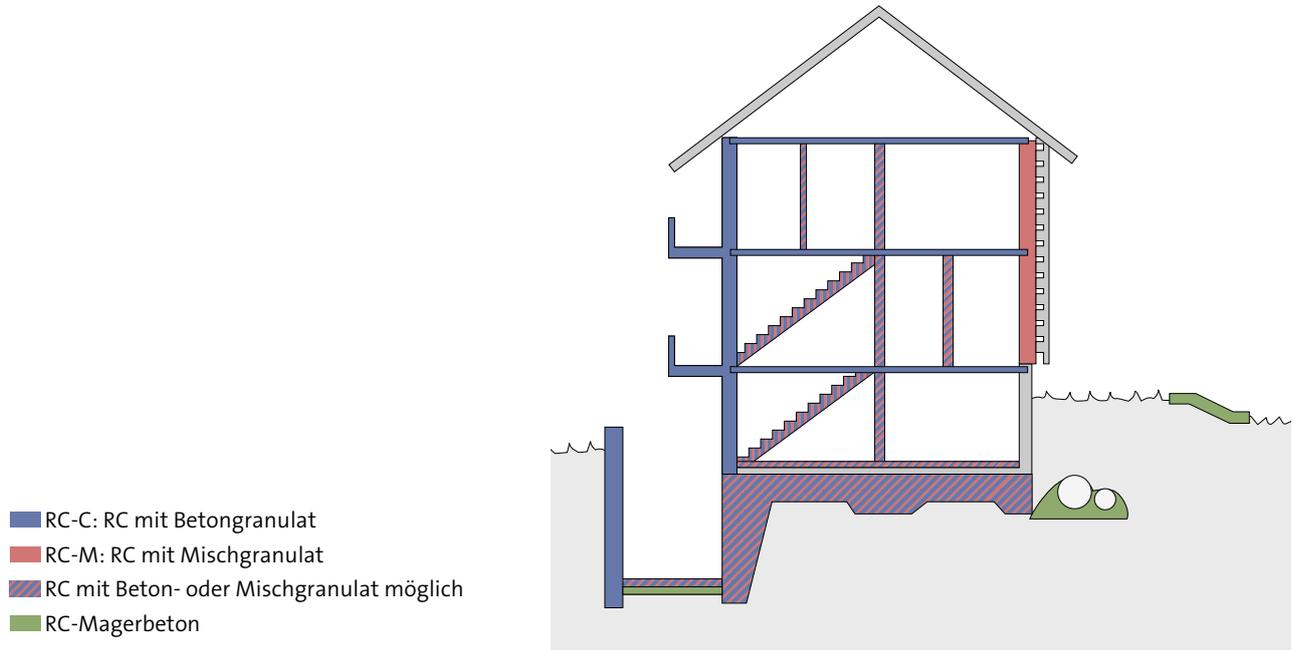

Die Verwendung von Recyclingbeton kann für die einzelnen Bauteile im Hochbau wie folgt angegeben werden:

NPK A	Expositionsklasse XC1, XC2	Mit RC-C und RC-M planbar
NPK B	Expositionsklasse XC3	Mit RC-C ausführbar, wenn vor Regen geschützt mit RC-M ausführbar
NPK C	Expositionsklasse XC4, XF1	Mit RC-C ausführbar

Ästhetische Betone

Ammocret – Der Kalksteinbeton (Beton nach Zusammensetzung SN EN 206)

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn D _{max} [mm]	Zementart	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m ³]
■ Kalksteinbeton für wettergeschützte Bauteile und Innenwände						
K001WS	C25/30	C3	22	Weiss		333.00
K933WS	C25/30	F4	22	Weiss	Pump	339.00
K101WS	C25/30	C3	16	Weiss		346.00
K001NG	C25/30	C3	22	Grau		269.00
K933NG	C25/30	F4	22	Grau	Pump	273.00
K101NG	C25/30	C3	16	Grau		281.00
■ Kalksteinbeton für bewitterte Aussenwände ohne Frostausalz-Einwirkung						
K040WS	C30/37	C3	22	Weiss		341.00
K940WS	C30/37	F4	22	Weiss	Pump	346.00
K091WS	C30/37	C3	16	Weiss		353.00
K040NG	C30/37	C3	22	Grau		276.00
K940NG	C30/37	F4	22	Grau	Pump	280.00
K091NG	C30/37	C3	16	Grau		288.00
■ Kalksteinbeton für Bauteile, die Frostausalz-Einwirkungen ausgesetzt sind						
K042WS	C30/37	C3	22	Weiss		361.00
K942WS	C30/37	F4	22	Weiss	Pump	367.00
K093WS	C30/37	C3	16	Weiss		374.00
K042NG	C30/37	C3	22	Grau		294.00
K942NG	C30/37	F4	22	Grau		299.00
K093NG	C30/37	C3	16	Grau		306.00

Weitere Ammocret auf Anfrage.

Ammocret Kalkstein-Überzug/Magerbeton

Sortenbezeichnung	Zementgehalt [kg/m ³]	Konsistenz	Korngrösse [mm]	Zementart	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m ³]
K599WS	250	C0	0/3	Weiss		327.00
K600WS	300	C0	0/3	Weiss		351.00
K601WS	350	C0	0/3	Weiss		375.00
K602WS	400	C0	0/3	Weiss		398.00
K603WS	450	C0	0/3	Weiss	Schmiermischung	421.00
K003WS	200	C0	0/3	Weiss	Stampfbeton	294.00
K604WS	150	C0	0/22	Weiss		245.00
K605WS	100	C0	0/22	Weiss		221.00
K599NG	250	C0	0/3	Grau		258.00
K600NG	300	C0	0/3	Grau		269.00
K601NG	350	C0	0/3	Grau		279.00
K602NG	400	C0	0/3	Grau		289.00
K603NG	450	C0	0/3	Grau	Schmiermischung	299.00
K003NG	200	C0	0/22	Grau	Stampfbeton	244.00

Die Ammocrete-Produkte sind verfügbar ab Werk Kleindöttingen und ab Werk Birsfelden auf Anfrage.

Artecret – Der Sichtbeton

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn D _{max} [mm]	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]
■ Artecret A – XC1, XC2					
A114	C25/30	C3	32	Pump	186.00
A158	C20/25	C3	16	Pump	200.00
A163	C25/30	C3	16	Pump	197.00
■ Artecret C – XC4, XF1					
C361	C30/37	C3	16		225.00

Weitere Artecret auf Anfrage.

Colorcret – Der Farbbeton

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn D _{max} [mm]	Farbe	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]
■ Colorcret C – XC4, XF1						
CPC21	C30/37	F4	16	Schwarz		a. A.

Weitere Colorcret auf Anfrage.

Leistungsbetone

Selfpact – Der selbstverdichtende Beton

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn D _{max} [mm]	Expositionsklasse	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m ³]
■ Selfpact 2						
3716CL	C30/37	SF2	16	XC4, XF1		230.00
3708CL	C30/37	SF2	8	XC4, XF1		241.00
G758TL	C30/37	SF2	16	XC4, XD3, XF4	3.5% Luft	268.00
G778TL	C30/37	SF2	8	XC4, XD3, XF4	4.0% Luft	279.00

Weitere Selfpact auf Anfrage.

Easypact – Der leicht verarbeitbare Beton

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn D _{max} [mm]	Expositionsklasse	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m ³]
■ Easypact 5						
B261	C30/37	F5	16	XC3	Pump	214.00
C311	C30/37	F5	32	XC4, XF1	Pump	215.00

Weitere Easypact auf Anfrage.

Quickpact – Der schnell erhärtende Beton

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn D _{max} [mm]	Expositionsklasse	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m ³]
■ Quickpact						
BN103	C40/50	C3	32	XC4		249.00

Weitere Quickpact auf Anfrage.

Drypact – Der schnelltrocknende Beton

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn D _{max} [mm]	Expositionsklasse	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m ³]
■ Drypact G						
APG9	C30/37	C3	32	XC4, XD3, XF4	Pump, Feuchte ≤ 4% nach 48 h	320.00

Weitere Drypact auf Anfrage.

Shotpact – Der Spritzbeton

Sortenbezeichnung	Zementgehalt [kg/m³]	Konsistenz	Grösstkorn D _{max} [mm]	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]
■ Shotpact nach Zusammensetzung					
ZG5	400	F4	8	nass	228.00
ZG6	425	F4	8	nass	232.00
ZH23	400		4	trocken, Gesteinskörnung 1000l	216.00
ZH1	300		8	trocken, Gesteinskörnung 1000l	194.00
ZH3	350		8	trocken, Gesteinskörnung 1000l	202.00
ZH5	400		8	trocken, Gesteinskörnung 1000l	210.00

Weitere Shotpact auf Anfrage.

Steelpact – Der leistungsstarke Stahlfaserbeton

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn D _{max} [mm]	Expositionsklasse	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]
■ Steelpact Road						
G741TL	C30/37	C2	32	XC4, XD3, XF4	3.0% Luft	317.00

Weitere Steelpact auf Anfrage.

Strongpact – Der hochfeste Beton

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn D _{max} [mm]	Expositionsklasse	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]
■ Strongpact 60						
CPC28	C50/60	F5	32	XC4, XF1	Pump	275.00
6008CL	C50/60	SF2	8	XC4, XF1		313.00
■ Strongpact 75						
APG8	C60/75	C3	16	XC4, XD3, XF4	Pump	340.00

Weitere Strongpact auf Anfrage.

Aquapact – Der wasserdichte Beton

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn D _{max} [mm]	Expositionsklasse	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]
■ Aquapact B – SIA 262/1 Anh. A < 10 g/m²h						
B230	C25/30	C3	32	XC3		197.00

Weitere Aquapact auf Anfrage.

Lightpact – Der Leicht- und Dämmbeton

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn D _{max} [mm]	Expositionsklasse	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]
■ Lightpact 18						
KEA1	LC20/22	C3	11	XC1, XC2	D1.8	293.00
KEA2	LC25/28	C3	11	XC1, XC2	D1.8	295.00
KEC3	LC25/28	C3	11	XC4, XF1	D1.8	348.00
KEC1	LC30/33	C3	11	XC4, XF1	D1.8	355.00
KEC2	LC35/38	C3	11	XC4, XF1	D1.8	360.00

Alle Lightpact Produkte verfügbar ab Werk Birsfelden. Weitere Lightpact auf Anfrage.

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit [N/mm²]	Konsistenz	Grösstkorn D _{max} [mm]	Frischbetondichte [kg/m³]	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]
■ Lightpact nach Zusammensetzung						
LB700	2.0–2.5	C1	8	700	Liapor	279.00
LB550	1.0–1.5	C1	8	550	Liapor	261.00
LB1350	7.0	C2	8	1350	Liapor	303.00
LB1275	8.0	C2	8	1275	Liapor	311.00

Alle Lightpact Produkte verfügbar ab Werk Birsfelden. Weitere Lightpact auf Anfrage.

Formopact – Der schwindarme Beton

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn D _{max} [mm]	Expositionsklasse	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]
■ Formopact C						
C345	C35/45	F4	32	XC4, XF1	Pump	221.00
C346	C35/45	F4	32	XC4, XF1	Pump	221.00

Weitere Formopact auf Anfrage.

Klassische Betone

Beton nach Eigenschaften						
Gesteinskörnung	Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn D _{max} [mm]	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m ³]
■ Expositionsklassengruppe A – XC1, XC2						
▲ Primär	A104	C20/25	C3	32		180.00
Primär	A100	C25/30	C3	32		183.00
Primär	A108	C25/30	F4	32	Pump	189.00
Primär	A152	C25/30	C3	16		196.00
Primär	A155	C25/30	F4	16	Pump	202.00
▲ Primär	A104EVO	C20/25	C3	32	Evopact A	182.50
Primär	A100EVO	C25/30	C3	32	Evopact A	185.50
Primär	A108EVO	C25/30	F4	32	Evopact A, Pump	191.50
Primär	A152EVO	C25/30	C3	16	Evopact A	198.50
Primär	A155EVO	C25/30	F4	16	Evopact A, Pump	204.50
RC-C	C2A104EVO¹	C20/25	C3	32	EvopactPLUS A	185.00
RC-C	C2A104EVOZ¹	C20/25	C3	32	EvopactZERO A	a. A.
RC-C	C2A100EVO¹	C25/30	C3	32	EvopactPLUS A	188.00
RC-C	C2A100EVOZ¹	C25/30	C3	32	EvopactZERO A	a. A.
RC-C	C5A108²	C25/30	F4	32	Pump	194.00

¹EvopactPLUS, E-Modul $\geq 25'000$ N/mm², Gehalt an RC-Gesteinskörnungen: 25%.

²E-Modul $\geq 25'000$ N/mm², Gehalt an RC-Gesteinskörnungen: 50%.

▲ NPK-Beton basierend auf SN EN 206.

Beton nach Eigenschaften

Gesteinskörnung	Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn D _{max} [mm]	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]
■ Expositionsklassengruppe B – XC3						
▲ Primär	B200	C25/30	C3	32		188.00
Primär	B210	C25/30	F4	32	Pump	194.00
Primär	B250	C25/30	C3	16		199.00
Primär	B258	C25/30	F4	16	Pump	203.00
Primär	B205	C30/37	C3	32		193.00
Primär	B208	C30/37	C3	32	Mono	199.00
Primär	B209	C30/37	F4	32	Pump	199.00
Primär	B219	C30/37	F4	32	Mono	202.00
Primär	B252	C30/37	C3	16		207.00
Primär	B257	C30/37	F4	16	Pump	213.00
Primär	B268	C30/37	F4	16	Mono	216.00
▲ Primär	B200EVO	C25/30	C3	32	Evopact B	190.50
Primär	B210EVO	C25/30	F4	32	Evopact B, Pump	196.50
Primär	B257EVO	C25/30	F4	16	Evopact B, Pump	215.00
RC-C	C2B200EVO¹	C25/30	C3	32	EvopactPLUS B	193.00
RC-C	C2B200EVOZ¹	C25/30	C3	32	EvopactZERO B	a. A.
■ Expositionsklassengruppe C – XC4, XF1						
▲ Primär	C300	C30/37	C3	32		203.00
Primär	C304	C30/37	C3	32	Mono	210.00
Primär	C310	C30/37	F4	32	Pump	209.00
Primär	C320	C30/37	F4	32	Mono, Pump	214.00
Primär	C350	C30/37	C3	16		214.00
Primär	C357	C30/37	F4	16	Pump	220.00
Primär	C369	C30/37	F4	16	Mono, Pump	221.00
RC-C	C2C300EVO²	C30/37	C3	32	EvopactPLUS C	208.00
RC-C	C2C300EVOZ²	C30/37	C3	32	EvopactZERO C	a. A.
RC-C	C5C310EVO³	C30/37	F4	32	EvopactPLUS C, Pump	214.00
RC-C	C5C310EVOZ³	C30/37	F4	32	EvopactZERO C, Pump	a. A.
RC-C	C5C310³	C30/37	F4	32	Pump	211.50
RC-C	C5C310-WI³	C30/37	F4	32	Pump	223.50
RC-C	C5C311³	C30/37	F5	32	Pump	217.50
RC-C	C5C311-Sommer³	C30/37	F5	32	Pump	222.00
RC-C	C5C327-WI³	C35/45	F4	32	Pump	233.50

¹E-Modul ≥ 25'000 N/mm², Gehalt an RC-Gesteinskörnungen: 25%.

²E-Modul ≥ 30'000 N/mm², Gehalt an RC-Gesteinskörnungen: 25%.

³E-Modul ≥ 25'000 N/mm², Gehalt an RC-Gesteinskörnungen: 50%.

▲ NPK-Beton basierend auf SN EN 206.

Beton nach Eigenschaften

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn D _{max} [mm]	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]
■ Expositionsklassengruppe D (T1) – XC4, XD1, XF2, XF3					
▲ D400TL	C25/30	C3	32	3.0% Luft	218.00
D405TL	C25/30	F4	32	3.0% Luft, Pump	224.00
D455TL	C25/30	F4	16	3.5% Luft, Pump	235.00
■ Expositionsklassengruppe E (T2) – XC4, XD1, XF4					
▲ E500TL	C25/30	C3	32	3.0% Luft	223.00
E505TL	C25/30	F4	32	3.0% Luft, Pump	229.00
E555TL	C25/30	F4	16	3.5% Luft, Pump	240.00
■ Expositionsklassengruppe F (T3) – XC4, XD3, XF2					
▲ F600TL	C30/37	C3	32	3.0% Luft	233.00
F603TL	C30/37	C2	32	3.0% Luft	231.00
F605TL	C30/37	F4	32	3.0% Luft, Pump	239.00
F655TL	C30/37	F4	16	3.5% Luft, Pump	250.00
■ Expositionsklassengruppe G (T4) – XC4, XD3, XF4					
▲ G700TL	C30/37	C3	32	3.0% Luft	238.00
G703TL	C30/37	C2	32	3.0% Luft	236.00
G705TL	C30/37	F4	32	3.0% Luft, Pump	244.00
G755TL	C30/37	F4	16	3.5% Luft, Pump	255.00
■ Beton für Verkehrsflächen – XC4, XD3, XF4					
▲ G731TL ¹	C30/37	C2	32	3.0%, Handeinbau	244.00

¹ Biegezugfestigkeit nach SN EN 12390-5 fct 5.5 N/mm².

▲ NPK-Beton basierend auf SN EN 206.

Bohrpfahlbeton nach SN EN 206

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn D _{max} [mm]	Preis ab Werk [CHF/m³]
■ Pfahlbeton – Einbringen unter Wasser – P2-I				
IN01	C25/30	F5	32	208.00

Weitere Betone und Mörtel

Beton nach Zementgehalt, Korngrösse und Konsistenz					
Sortenbezeichnung	CEM [kg/m³]	Korngrösse [mm]	Konsistenz	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]
■ Beton					
ZN7	100	0/16	C1	steif	148.00
ZN13	150	0/16	C1	steif	156.00
ZN15	150	0/16	C3	Füllbeton	150.00
ZN19	200	0/16	C1	steif	164.00
ZN21	200	0/16	C3	Füllbeton	158.00
ZN28	250	0/16	C1	steif	172.00
ZN61	100	0/32	C1	steif	142.00
ZN67	150	0/32	C1	steif	150.00
ZN69	150	0/32	C3	Füllbeton	154.00
ZN73	200	0/32	C1	steif	158.00
ZN75	200	0/32	C3	Füllbeton	162.00
ZN82	250	0/32	C1	steif	166.00
ZN88	300	0/32	C1	Versetzbeton	170.00
■ Kanalfüllmasse					
MF1	250	0/4	F6	2 N/mm²	223.00
■ Sickerbeton					
ZS6	150	4/8	C1	steif	158.00
ZS8	200	4/8	C1	steif	166.00
ZS11	250	4/8	C1	steif	174.00
ZS19	150	8/16	C1	steif	144.00
ZS21	200	8/16	C1	steif	152.00
ZS24	250	8/16	C1	steif	160.00
ZS32	150	16/32	C1	steif	144.00
ZS34	200	16/32	C1	steif	152.00
ZS37	250	16/32	C1	steif	160.00
ZS45	150	32/45	C1	steif	138.00
ZS47	200	32/45	C1	steif	146.00
■ Splittbeton					
ZP16	150	4/8	C1	steif	176.00
ZP18	200	4/8	C1	steif	184.00
ZP19	250	4/8	C1	steif	192.00

Splittbeton Produkte verfügbar ab den Werken Birsfelden und Füllinsdorf.

Beton nach Zementgehalt, Korngrösse und Konsistenz

Sortenbezeichnung	CEM [kg/m³]	Korngrösse [mm]	Konsistenz	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]
■ Magerbeton aus Betonabbruch					
■ ZB13	150	0/16	C1	steif	150.00
■ ZB19	200	0/16	C1	steif	158.00
■ ZB28	250	0/16	C1	steif	164.00
▲ ZB121	150	0/32	C1	steif	144.00
▲ ZB123	150	0/32	C3	Füllbeton	148.00
▲ ZB127	200	0/32	C1	steif	152.00
▲ ZB129	200	0/32	C3	Füllbeton	156.00
■ ZB136	250	0/32	C1	steif	164.00

Produkt verfügbar ab Werk: ■ Füllinsdorf ▲ Füllinsdorf, Aesch, Birsfelden, Thürnen, Kleindöttingen, Bremgarten

■ Magerbeton aus Mischabbruch

■ ZM13	150	0/16	C1		148.00
■ ZM19	200	0/16	C1		156.00
▲ ZM67	150	0/25	C1	100% Mischabbruch	124.00
▲ ZM73	200	0/25	C1	100% Mischabbruch	132.00
■ ZM121	150	0/32	C1		142.00
■ ZM127	200	0/32	C1		150.00

Produkt verfügbar ab Werk: ■ Eiken ▲ Kleindöttingen

Mörtel nach Zementgehalt, Korngrösse und Konsistenz

Sortenbezeichnung	CEM [kg/m³]	Korngrösse [mm]	Konsistenz	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]
■ Mörtel					
MN7	250	0/4	C0	erdfeucht	184.00
MN9	300	0/4	C0	erdfeucht	192.00
MN11	350	0/4	C0	erdfeucht	200.00
MN13	400	0/4	C0	erdfeucht	208.00
MN17	500	0/4	C0	erdfeucht	224.00
MN28	250	0/8	C0	erdfeucht	180.00
MN30	300	0/8	C0	erdfeucht	188.00
MN32	350	0/8	C0	erdfeucht	196.00
MN34	400	0/8	C0	erdfeucht	204.00
MN36	450	0/8	C0	erdfeucht	212.00
MN38	500	0/8	C0	erdfeucht	220.00
MN121	400	0/8	C3	Vorlagemörtel	210.00

Presyn pretop uno ab Werk Kleindöttingen

Presyn pretop uno ist ein Universal-Beton für die verschiedensten Bauteile und Anwendungen.

Um die stetig wachsenden Ansprüche an Nachhaltigkeit und ökologisches Bewusstsein bei der Betonverarbeitung zu erfüllen, bedarf es besonderer Anstrengungen. Der Markenbeton Presyn pretop uno ist die vorteilhafte Lösung mit ausgezeichneten Eigenschaften und Qualitäten, die das Bauen erleichtern. Presyn pretop uno ist ein universaler Beton für verschiedenste Anwendungen.

Presyn pretop uno auf einen Blick

- Hochwertige Ausgangsstoffe
- Vereinfachung für Planer und Verarbeiter
- Weiche Konsistenz F4
- Chloridgehaltsklasse CI 0.10
- Wasserdicht nach SIA 262/1
- Erfüllt alle Anforderungen der SN EN 206-1
- Wasser/Zement-Wert ≤ 0.59
- Erreicht die Anforderungen des Karbonatisierungswiderstandes für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren
- Hohe Dauerhaftigkeit dank dichtem Gefüge und geringem Schwinden

Presyn pretop uno

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeitsklasse	Expositionsklasse	Grösstkorn D _{max} [mm]	Konsistenzklasse	Anwendung	Zusätzliche Anforderung SIA 262/1	Preis ab Werk [CHF/m ³]
■ pretop uno							
A131	C25/30	XC1, XC2	32	F4	Pump	WD	193.00
A161	C25/30	XC1, XC2	16	F4	Pump	WD	201.00
A177	C30/37	XC1, XC2	32	F4	Pump	WD	198.00
A181	C30/37	XC1, XC2	16	F4	Pump	WD	209.00

Presyn Mörtel

Sortenbezeichnung	Bezeichnung		Preis [CHF/m³]
■ Presyn Mörtel nach SN EN 998-2 ab Werk Birsfelden			
M15	<ul style="list-style-type: none"> ■ Presyn Mörtel nach SN EN 998-2 ■ Zement-Mauermörtel für Mauerwerk ohne besondere Eigenschaften ■ Druckfestigkeit min. 15 N/mm² ■ binnen 24 - 36 Stunden verarbeitbar 	franko Baustelle	289.00
ZM	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zargenmörtel ■ für das Einmauern von Türzargen ■ Druckfestigkeit min. 15 N/mm² ■ binnen 8 - 12 Stunden verarbeitbar ■ als Transportpreis werden pro Fuhre 7 m³ berechnet 	netto ab Werk	258.00
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> ■ Die Anlieferung erfolgt mit Fahrmischer ■ Im Interesse einer termingerechten Bedienung sind Mörtelbestellungen am Vortag bis 14.00 Uhr aufzugeben ■ Bei späteren Bestellungen kann die Lieferung am Folgetag nicht garantiert werden ■ Als Mindestmenge werden 0.33 m³ für Mauermörtel pro Lieferung verrechnet ■ Für Lieferungen < 1 m³ pro Baustellenanfahrt wird ein Transportzuschlag von 50.00 CHF pro Lieferung berechnet (ausser Zargenmörtel) ■ Die normierten Mörtelbehälter müssen durch den Bezüger bereitgestellt werden 		
■ Presyn Mörtel ab Werk Kleindöttingen			
M15	<ul style="list-style-type: none"> ■ Presyn Mörtel ■ Zement-Mauermörtel für Mauerwerk ohne besondere Eigenschaften ■ Druckfestigkeit min. 15 N/mm² ■ binnen 24 - 36 Stunden verarbeitbar 	franko Baustelle	289.00
M20S	<ul style="list-style-type: none"> ■ Presyn Mörtel ■ Zement-Mauermörtel für stark beanspruchte, bewitterte Mauerwerke ■ Druckfestigkeit min. 20 N/mm² ■ binnen 24 - 36 Stunden verarbeitbar 	franko Baustelle	394.00
ZM	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zargenmörtel ■ für das Einmauern von Türzargen ■ Druckfestigkeit min. 15 N/mm² ■ binnen 8 - 12 Stunden verarbeitbar ■ als Transportpreis werden pro Fuhre 7 m³ berechnet 	netto ab Werk	258.00
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> ■ Die Anlieferung erfolgt mit Fahrmischer ■ Im Interesse einer termingerechten Bedienung sind Mörtelbestellungen am Vortag bis 14.00 Uhr aufzugeben ■ Bei späteren Bestellungen kann die Lieferung am Folgetag nicht garantiert werden ■ Als Mindestmenge werden 0.33 m³ für Mauermörtel pro Lieferung verrechnet ■ Für Lieferungen < 1 m³ pro Baustellenanfahrt wird ein Transportzuschlag von 50.00 CHF pro Lieferung berechnet (ausser Zargenmörtel) ■ Die normierten Mörtelbehälter müssen durch den Bezüger bereitgestellt werden ■ Mörtelkübel werden je nach Verfügbarkeit leihweise gegen Gebühr von 270.00 CHF/St. zur Verfügung gestellt ■ Nach Rücknahme des gereinigten Kübels im Werk werden 250.00 CHF zurückerstattet ■ Nachträgliche Reinigung durch Lieferfirma: 75.00 CHF/St. 		

Laborleistungen Beton

Bezeichnung	Preis [CHF]
■ Festbetonprüfungen	
Druckfestigkeit SN EN 12390-3, 1 Würfel (150 mm)	52.00
SIA 262/1 A, Wasserleitfähigkeit	450.00
SIA 262/1 B, Chloridwiderstand	720.00
SIA 262/1 C, FT-Widerstand	950.00
SIA 262/1 I, Karbonatisierung (Prisma)	800.00
■ Frischbetonprüfungen	
Frischbetonkontrolle komplett, ohne Fahrt	375.00

Hinweise und Zuschläge Beton

Zementsortenwechsel	Üblicherweise wird ein CEM II eingesetzt. Ein Zementwechsel auf Kundenwunsch hat einen Preiszuschlag zur Folge. Lieferungen generell auf Anfrage, da nicht in allen Werken an Lager.
Zusatzmittel	Zusatzmittel für Abbindeverzögerung, Frostschutz, Mörtelvorlagen etc. werden gemäss nachstehenden Preisen separat verrechnet. Hinsichtlich der Dosierung von Zusatzmitteln für Abbindeverzögerungen werden Vorversuche empfohlen.
	VZ Verzögerer 6.50 CHF pro kg
	FS Frostschutz 5.00 CHF pro kg
	Weitere Zusatzmittel und Preise auf Anfrage.
Winterzuschlag	Generell ab 1. Dezember bis Ende Februar 4.50 CHF/m ³ .
Privatpersonen	Verkauf an Privatpersonen erfolgt nur gegen EC-/Kreditkartenzahlung.
Kleinmengenzuschlag	Mengen < 0.5 m ³ erhalten einen pauschalen Zuschlag von 20.00 CHF.
Betonrücknahme	Für die Rücknahme und Entsorgung von Frischbeton verrechnen wir 50.00 CHF/m ³ . Die Mindestmenge entspricht 1 m ³ .
Konsistenz	Die Einhaltung der Konsistenz wird bis max. 30 Minuten nach der Produktion garantiert.
Garantie	Betonsorten nach Korngrösse, Zementgehalt und Konsistenz unterliegen keiner Norm. Garantiert wird ausschliesslich für die exakte Dosierung der einzelnen Betonkomponenten.
Weitere zusätzliche Anforderungen	Beim Festlegen von zusätzlichen Anforderungen ist nach SN EN 206 (6.3.3) die zusätzliche Forderung als «Leistungsanforderung mit entsprechendem Prüfverfahren» festzulegen und nicht etwa als Anforderung an einen oder mehrere Bestandteile der Zusammensetzung.
Weitere Betonsorten	Für weitere Betonsorten, Beton mit Zusatzstoffen wie Farbpigmenten, Kunststoff oder Stahlfasern kontaktieren Sie unseren Verkauf.
Bestellung	Im Interesse einer termingerechten Bedienung sind Bestellungen für den Folgetag bis spätestens 14.00 Uhr am Vortag anzumelden. Die Bestellungen werden nach Eingang ausgeliefert. Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre telefonische Bestellung aufgezeichnet werden kann.

Betonpumpen

Tarife Pumpen bis 46 m und Fahrmischerpumpen




Pumpenmengen	Preis [CHF]	
< 6 m ³	720.00	CHF
6.1 - 12 m ³	812.00	CHF
12.1 - 30 m ³	1050.00	CHF
30.1 - 50 m ³	35.20	CHF/m ³
50.1 - 100 m ³	31.00	CHF/m ³
100.1 - 150 m ³	25.50	CHF/m ³
150.1 - 200 m ³	23.20	CHF/m ³
200.1 - 300 m ³	20.50	CHF/m ³
über 300 m ³	18.50	CHF/m ³

- Preise gültig für Arbeiten im Auslegerbereich
- Mindestpumpleistung bis 46 m Auslegerlänge: 25 m³/h
- Installationspauschale ab 40 m Auslegerlänge: 170.00 CHF/Einsatz
- Preise exklusive Zuschlägen für Beton-/Fahrmischerpumpen

Hinweise und Zuschläge Beton-/Fahrmischerpumpen

Zusatzangaben und Regieansätze zu Betonpumpen	Installationspauschale	170.00	CHF pauschal
	Installationspauschale > 50 m	400.00	CHF pauschal
	Mehrzeitbedarf > 50 m	400.00	CHF pro Stunde
	Wartezeit Betonpumpe	200.00	CHF pro Stunde
	Mehrzeitbedarf bis 40 m Auslegerlänge	260.00	CHF pro Stunde
	Mehrzeitbedarf bis 50 m Auslegerlänge	310.00	CHF pro Stunde
	Mehrlängen-Pumpleitung pro Meter (inkl. Rohrschellen) und Pumpeinsatz zuzüglich Installation	10.00	CHF pro m
	Zuschlag Pumpen von Stahlfaserbeton	3.00	CHF pro m ³
	Reinigungspauschale	60.00	CHF pro Einsatz
	Nachtarbeit zwischen 20.00 und 6.00 Uhr sowie Wochenendarbeit	102.00	CHF pro Stunde
	Absagen oder Verschieben des Auftrages, innerhalb 24 Std. vor Förderbeginn, ausgenommen Witterungseinflüsse	300.00 500.00	pauschal bis 46 m pauschal bis 50 m
	2. Pumpmaschinist	95.00	CHF pro Stunde
	Lieferwagen inkl. Maschinist	140.00	CHF pro Stunde
	Umstellen Betonpumpe auf Baustelle	100.00	CHF pro Einsatz
Transportzuschlag für Fahrmischerpumpe	110.00	CHF pro Einsatz	
Leistungsbedingungen	<p>Wir bemühen uns, zugesagte Termine einzuhalten, übernehmen jedoch keine Haftung für Schäden, die durch verspäteten Arbeitsbeginn entstehen. Höhere Gewalt und Betriebsstörungen, gleichgültig aus welchem Grund, Verkehrsstörungen oder Verkehrsbeschränkungen sowie von uns unverschuldetes Unvermögen befreien uns in Umfang und für die Dauer ihrer Auswirkung von der Leistungspflicht. Zur Leistung von Schadenersatz oder zur Nachleistung sind wir in keinem Fall verpflichtet. Insbesondere haften wir nicht für direkte oder indirekte Schäden, die durch das Eintreten technischer Mängel wie Maschinenschaden, Verstopfung der Leitung usw. am Bauwerk entstehen können. Ebenso übernehmen wir keine Kosten für Wartezeiten von Fahrzeugen und Personal. Bei Betriebsstörungen sorgen wir, wenn immer möglich, für eine Ersatzpumpe. Unsere Leistung endet mit der Förderung des Betons zur Einbaustelle. Die Baustellenzufahrt muss für die entsprechenden Fahrzeuge (Fahrmischer, Pumpe etc.) gewährleistet sein. Bei schwieriger Zufahrt ist eine Einweisungshilfe bauseits unabdingbar. Strassen- oder Trottoirabsperungen sowie andere verkehrstechnische Regelungen sind vom Auftraggeber rechtzeitig zu veranlassen.</p>		




Reichweite Betonpumpe 34 m

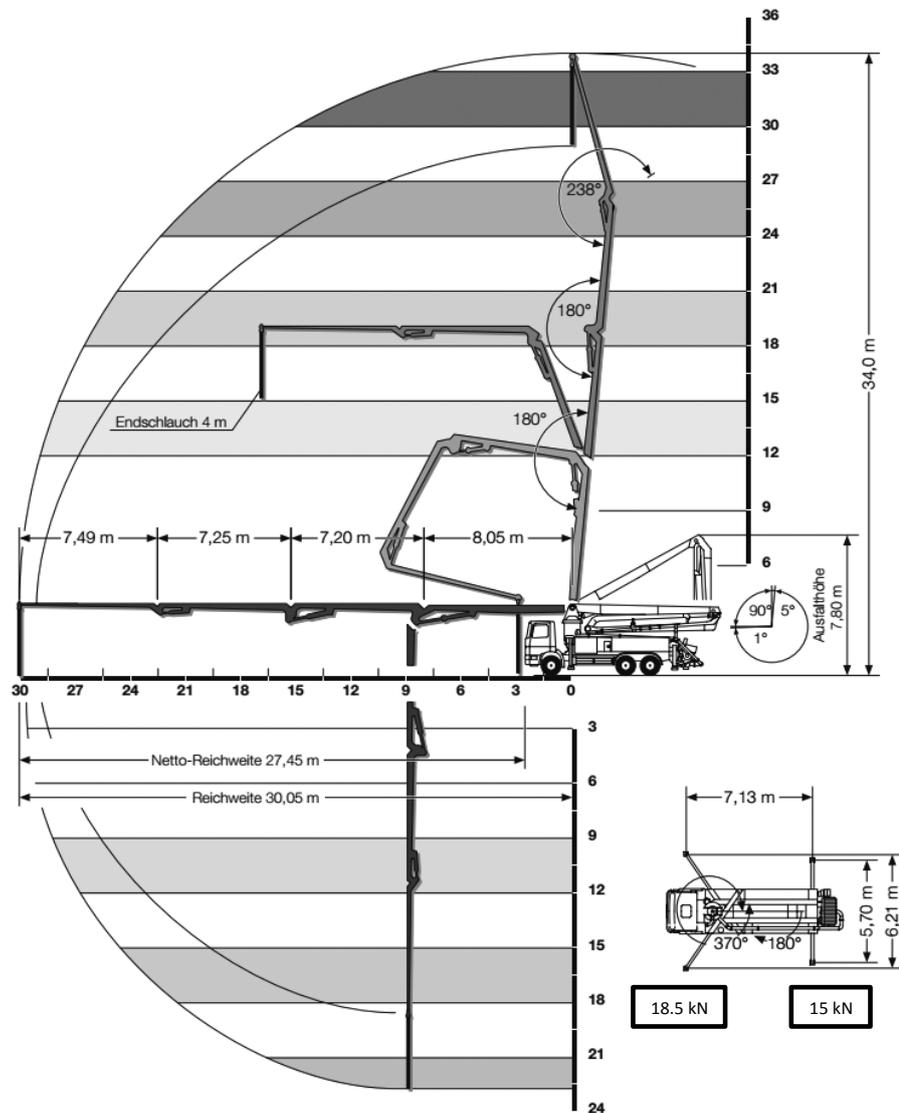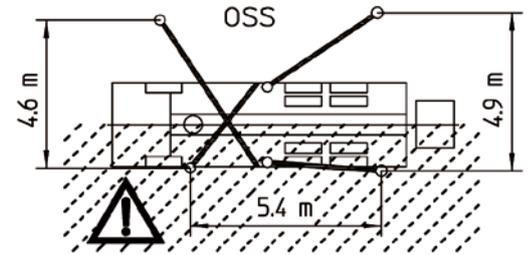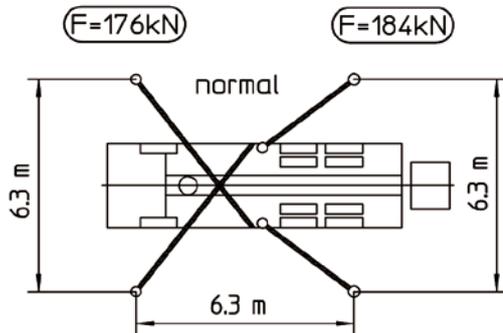



Reichweite Betonpumpe 46 m

(F=280 kN)

(F=265 kN)

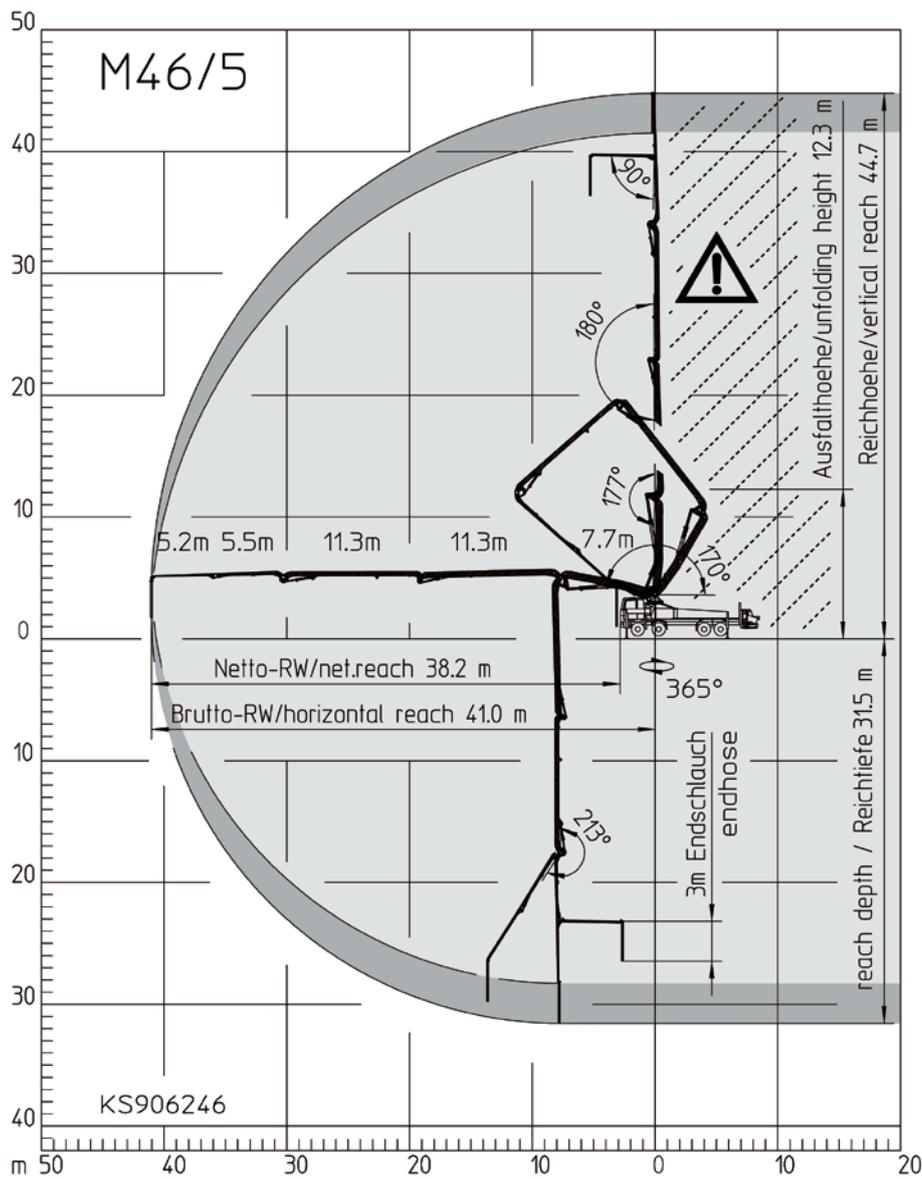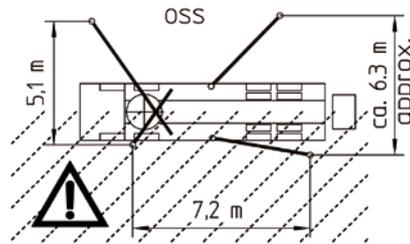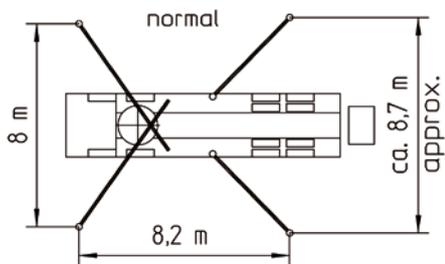

Reichweite Fahrnischer-Betonpumpe 24 m

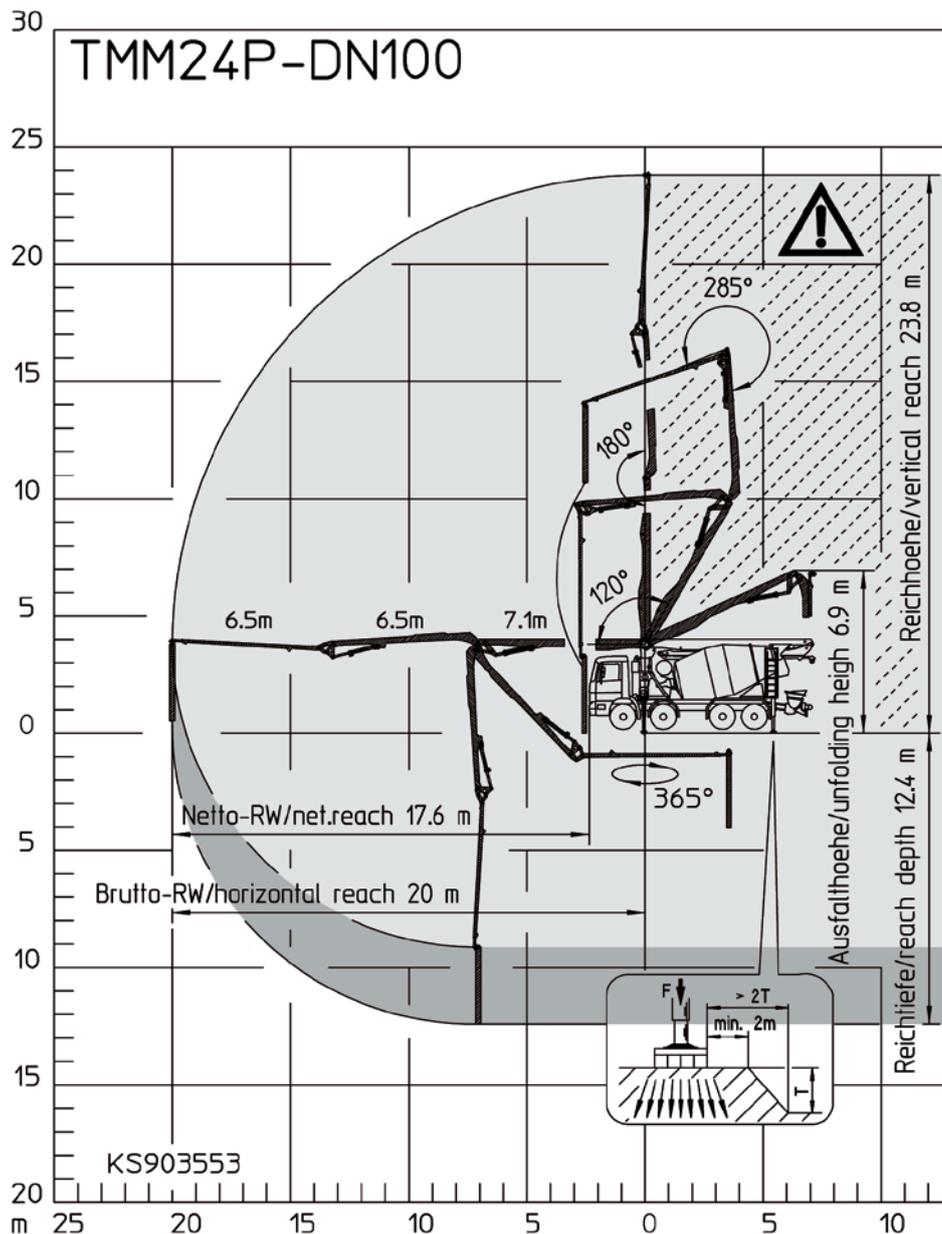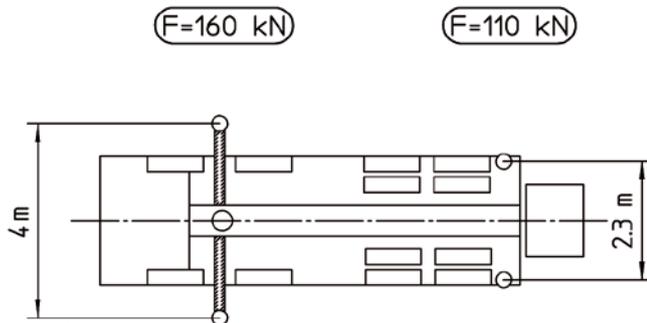

Technische Hinweise zu Gesteinskörnungen nach Norm

Gesteinskörnungen nach Norm

Gesteinskörnungen sind die mengenmässig wichtigsten Schweizer Rohstoffe. Die Gewinnung natürlicher Gesteinskörnungen erfolgt in Gruben mit Baggern, Dozern oder einem Hochdruckwasserstrahl, in Flüssen mit der sogenannten Dragline, auf Seen mit einem Druckluftsaugbagger oder durch den Abbau in Steinbrüchen mittels Sprengen. In der Schweizer Aufbereitung von Gesteinskörnungen ist Holcim führend in der kompletten Wertekette mit Abbau, Logistik und Rekultivierung. Unsere modernen Werke verfügen über eine hohe Kapazität, und wir garantieren eine umweltbewusste, norm- und bedürfnisgerechte Herstellung der Gesteinskörnungen.

Gesteinskörnungen nach Norm sind, abhängig von ihren Anwendungen und Anforderungen, wie folgt geregelt:

Thema	Normen
Gesteinskörnungen für Beton	SN EN 12620 inkl. SN 670 102-NA
Gesteinskörnungen für Asphalte und Oberflächenbehandlungen für Strassen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen	SN EN 13043 inkl. SN 670 103-NA
Gesteinskörnungen für Mörtel	SN EN 13139 inkl. SN 670 101-NA
Gesteinskörnungen für Gleisschotter	SN EN 13450 inkl. SN 670 110-NA
Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Strassenbau	SN EN 13242 inkl. SN 670 119-NA
Ungebundene Gemische – Anforderungen	SN EN 13285 inkl. SN 670 119-NA
Gesteinskörnungen Grundnorm	SN 670 050

Abhängig von den diversen Anwendungen und Einsatzbereichen steht ein breites Spektrum an Gesteinskörnungen zur Verfügung. Wir empfehlen generell die Verwendung von Gesteinskörnungen nach Norm.

Gestützt auf die Produkt-Zertifizierung ist der Hersteller von Gesteinskörnungen basierend auf dem Anhang ZA harmonisierter Normen berechtigt, die entsprechenden Produkte mit dem international anerkannten CE-Zeichen zu versehen.

Für die Auswahl der geeigneten Gesteinskörnung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Gesteinskörnungen ab Werk Eiken

Gesteinskörnungen für Beton nach SN EN 12620

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkungen	Schüttdichte [ca. t/m³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
■ Feine Gesteinskörnungen					
15007695	Mischsand	0/4		1.54	49.50
15003884	Brechsand	0/4		1.54	53.50
■ Grobe Gesteinskörnungen					
15007696	Kies	4/8		1.55	46.50
15007697	Kies	8/16		1.60	41.50
15003003	Kies	16/32		1.60	37.50
■ Korngemische					
15003894	Mischung	0/8	rund-gebrochen	1.63	47.50

Gesteinskörnungen für Asphalte und Oberflächenbehandlung für Strassen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach SN EN 13043

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkungen	Schüttdichte [ca. t/m³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
■ Feine Gesteinskörnungen					
–	Brechsand	0/4		1.54	53.50
■ Grobe Gesteinskörnungen					
15007690	Splitt	4/8	C95/1	1.36	57.50
15007528	Splitt	8/11	C95/1	1.38	54.50

Gesteinskörnungen ab Werk Eiken

Sonstige Gesteinskörnungen ohne Norm						
Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkungen	Schüttdichte [ca. t/m ³ lose]		Preis ab Werk [CHF/t]
■ Koffermaterial						
15008230	Strassenkies	0/16	gebrochen	1.66		39.50
15008674	Strassenkies	0/32	gebrochen	1.67		38.50
15003098	Strassenkies	0/63		1.67		28.50
15007529	Wandkies, unsortiert	0/X		1.95		22.50
■ Sonstige Gesteinskörnungen						
–	Leitungsbausand	0/1		1.45		53.50
15005695	Leitungsbausand	0/4		1.66		35.50
–	Mischung	0/8		1.67		39.50
15003918	Mischung	0/16		1.76		34.50
15002993	Mischung	0/32		1.82		30.50
15003257	Kies	4/8		1.55		40.50
15003255	Kies	8/16		1.58		36.50
15003252	Kies	16/32		1.60		32.50
15003856	Kies	32/45	Geröll	1.61		31.50
15015831	Bollensteine	>120		1.62		39.50
■ Sonstige Gesteinskörnungen, gebrochen						
15003884	Brechsand	0/4		1.60		53.50
15003764	Splitt, Mischung	0/8		1.67		53.50
15003910	Splitt	4/8		1.34		54.50
15003635	Splitt	8/11		1.36		53.50

Gesteinskörnungen ab Werk Mülligen

Gesteinskörnungen für Beton nach SN EN 12620

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkungen	Schüttdichte [ca. t/m ³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
■ Feine Gesteinskörnungen					
15003570	Rundsand	0/4		1.55	49.50
15003574	Brechsand	0/4		1.54	53.50
15007704	Mischsand	0/4		1.54	49.50
■ Grobe Gesteinskörnungen					
15007699	Kies	4/8		1.55	46.50
15007702	Kies	8/16		1.60	41.50
15007703	Kies	16/32		1.60	37.50
■ Korngemische					
15007701	Mischung	0/16	Kranmischung	1.78	39.50
15003642	Mischung	0/32	Kranmischung	1.88	35.50

Gesteinskörnungen für Asphalte und Oberflächenbehandlung für Strassen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach SN EN 13043

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkungen	Schüttdichte [ca. t/m ³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
■ Feine Gesteinskörnungen					
15003566	Brechsand	0/2		1.45	55.50
15003574	Brechsand	0/4		1.50	53.50
■ Grobe Gesteinskörnungen					
15003543	Splitt	2/4	C95/1	1.34	59.00
15007700	Splitt	4/8	C95/1	1.36	57.50
15003606	Splitt	8/11	C95/1	1.38	54.50
15003626	Splitt	11/16	C95/1	1.40	53.50
15003638	Splitt	16/22	C95/1	1.38	51.50
15003654	Schotter	22/32	C90/1	1.42	52.50

Ungebundene Gemische nach SN EN 670 119-NA

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkungen	Schüttdichte [ca. t/m ³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
■ Ungebundene Gemische (frostsicher)					
15003580	Ungebundenes Gemisch	0/45	OC ₇₅	1.67	23.00

Gesteinskörnungen ab Werk Mülligen

Sonstige Gesteinskörnungen ohne Norm					
Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkungen	Schüttdichte [ca. t/m³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
■ Koffermaterial					
15003668	Strassenkies	0/16	gebrochen	1.66	39.50
15004885	Strassenkies	0/32	gebrochen	1.67	38.50
15003676	Kiessand	0/63	frostsicher	1.90	a. A.
■ Sonstige Gesteinskörnungen					
15024658	Leitungsbausand	0/16		1.72	29.50
15003295	Mischung	0/16		1.76	34.50
15003293	Mischung	0/32		1.82	30.50
15003291	Kies	4/8		1.55	40.50
15003290	Kies	8/16		1.58	36.50
15003289	Kies	16/32		1.60	32.50
15007705	Kies	32/45	Geröll	1.61	31.50
15003680	Bollensteine	90/120		1.62	a. A.

Gesteinskörnungen ab Umschlagplatz Siggenthal

Gesteinskörnungen für Beton nach SN EN 12620

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkungen	Schüttdichte [ca. t/m ³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
■ Feine Gesteinskörnungen					
15003570	Rundsand	0/4		1.55	49.50
15003574	Brechsand	0/4		1.54	53.50
■ Grobe Gesteinskörnungen					
15007699	Kies	4/8		1.55	46.50
15007702	Kies	8/16		1.60	41.50
15007703	Kies	16/32		1.60	37.50
■ Korngemische					
15003668	Mischung	0/16	Kranmischung	1.78	39.50

Sonstige Gesteinskörnungen ohne Norm

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkungen	Schüttdichte [ca. t/m ³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
■ Koffermaterial					
15004885	Strassenkies	0/32	gebrochen	1.67	38.50
■ Sonstige Gesteinskörnungen					
15003295	Mischung	0/16		1.76	34.50
15003293	Mischung	0/32		1.82	30.50
15003291	Kies	4/8		1.55	40.50
15003290	Kies	8/16		1.58	36.50
15003289	Kies	16/32		1.60	32.50
15007705	Kies	32/45	Geröll	1.61	31.50

Gesteinskörnungen ab Werken Birsfelden, Aesch, Thürnen, Füllinsdorf

Gesteinskörnungen für Beton nach SN EN 12620

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkungen	Schüttdichte [ca. t/m ³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
■ Grobe Gesteinskörnungen					
15008438	Kies	4/8		1.55	45.50
15008470	Kies	8/16		1.63	41.50
15008439	Kies	16/32		1.68	37.50
■ Korngemische					
15008437	Mischsand	0/4	rund/gebrochen	1.50	49.50

Gesteinskörnungen für Asphaltpflaster, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach SN EN 13043 auf Anfrage.

Sonstige Gesteinskörnungen ohne Norm

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkungen	Schüttdichte [ca. t/m ³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
■ Gesteinskörnungen für Mörtel					
15003852	Mischsand	0/8	mit 10% Kies	1.55	41.50
15003849	Mischsand	0/8	mit 20% Kies	1.55	42.50
15003845	Mischsand	0/8	mit 30% Kies	1.65	43.50
■ Koffermaterial					
■ ▼ 15007529	Wandkies, unsortiert	0/X		1.95	22.50
■ Sonstige Gesteinskörnungen					
■ ▼ 15016724	Mischsand	0/4	rund/gebrochen	1.50	41.50
15025710	Mischung	0/16		1.76	34.50
15003082	Mischung	0/32		1.82	30.50
15003257	Kies	4/8		1.55	40.50
15003255	Kies	8/16		1.58	36.50
15003252	Kies	16/32		1.60	32.50
15003816	Kies	32/45	Geröll	1.63	31.50
■ Sonstige Gesteinskörnungen, gebrochen					
15024120	Splitt	4/8		1.34	54.50
■ ▼ 15024122	Splitt	8/11		1.36	53.50
■ 15024028	Splitt	11/16		1.38	52.50
■ 15024121	Splitt	16/22		1.40	51.50

Produkt verfügbar ab Werk: ■ Birsfelden ▼ Thürnen

Gesteinskörnungen ab Werk Kleindöttingen

Gesteinskörnungen für Beton nach SN EN 12620

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkungen	Schüttdichte [ca. t/m³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
■ Feine Gesteinskörnungen					
15003040	Rundsand	0/4	Sand, gewaschen	1.52	49.50
■ Grobe Gesteinskörnungen					
15003039	Kies	4/8	Rundkies, gewaschen	1.62	45.50
15003036	Kies	8/16	Rundkies, gewaschen	1.62	41.50
15003035	Kies	16/32	Rundkies, gewaschen	1.60	37.50

Gesteinskörnungen für Asphalte und Oberflächenbehandlung für Strassen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach SN EN 13043

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkungen	Schüttdichte [ca. t/m³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
■ Feine Gesteinskörnungen für Deckschichten					
15012950	Brechsand	0/2		1.53	55.50
■ Grobe Gesteinskörnungen für Deckschichten					
15003513	Splitt	2/4	C95/1	1.34	59.00
15009602	Splitt	4/8	C95/1	1.38	57.50
15009603	Splitt	8/11	C95/1	1.38	57.50
15003025	Splitt	11/16	C95/1	1.37	54.50
■ Grobe Gesteinskörnungen für Binderschichten					
15003031	Splitt	16/22	C90/1	1.38	52.50

Gesteinskörnungen ab Werk Kleindöttingen

Sonstige Gesteinskörnungen ohne Norm						
Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkungen	Schüttdichte [ca. t/m ³ lose]		Preis ab Werk [CHF/t]
■ Gesteinskörnungen rund						
15003206	Feinsand	0/1	gewaschen	1.30		51.50
15003040	Sand	0/4	gewaschen	1.52		49.50
15003037	Mischung	0/8	gewaschen	1.73		43.50
15003086	Mischung	0/16	gewaschen	1.80		37.50
15003024	Mischung	0/32	gewaschen	1.90		33.50
15005810	Kies	4/8		1.55		40.50
15005686	Kies	8/16		1.58		36.50
15005435	Kies	16/32		1.60		32.50
15003169	Kies	32/45	Geröll	1.61		31.50
■ Koffermaterial						
15003016	Strassenkies	0/16	gebrochen	1.50		40.50
15003015	Strassenkies	0/22	gebrochen	1.50		46.50
15003014	Strassenkies	0/32	gebrochen	1.50		38.50
■ Kalkstein gebrochen						
15003210	Kalksteinsand	0/3		1.52		70.50
15003214	Kalksteinsplitt	3/6		1.34		63.50
15003223	Kalksteinsplitt	6/11		1.34		70.50
15003230	Kalksteinsplitt	11/16		1.38		76.50
15003235	Kalksteinschotter	16/22		1.39		73.50
15003244	Kalksteinschotter	22/32		1.43		71.50
15003360	Kalkstein-Mergelgemisch (Sodi)	0/28		1.60		44.50

Gesteinskörnungen ab Werk Bremgarten

Gesteinskörnungen für Beton nach SN EN 12620

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkungen	Schüttdichte [ca. t/m³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
■ Feine Gesteinskörnungen					
15007704	Mischsand	0/4		1.54	49.50
■ Grobe Gesteinskörnungen					
15007699	Kies	4/8		1.50	46.50
15007702	Kies	8/16		1.60	41.50
15007703	Kies	16/32		1.60	37.50
■ Korngemische					
15007701	Mischung	0/16	Kranmischung	1.78	39.50

Gesteinskörnungen für Asphalte und Oberflächenbehandlung für Strassen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach SN EN 13043

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkungen	Schüttdichte [ca. t/m³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
■ Grobe Gesteinskörnungen					
15003543	Splitt	2/4	C95/1	1.34	59.00
15007700	Splitt	4/8	C95/1	1.36	57.50
15003606	Splitt	8/11	C95/1	1.38	54.50
15003626	Splitt	11/16	C95/1	1.40	53.50
15003638	Splitt	16/22	C95/1	1.38	51.50
15003654	Splitt	22/32	C90/1	1.42	52.50

Sonstige Gesteinskörnungen ohne Norm

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkungen	Schüttdichte [ca. t/m³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
■ Koffermaterial					
15004885	Strassenkies	0/32	gebrochen	1.67	38.50
■ Sonstige Gesteinskörnungen					
15007705	Kies	32/45	Geröll	1.61	31.50

BigBag ab Werk Eiken

Bezeichnung	Preis [CHF/Stk]
Abfüllpauschale bei Stellung von Big Bags bauseits (vorher anfragen)	25.00
Abfüllpauschale inkl. Big Bags	65.00

Laborleistungen Gesteinskörnungen

Bezeichnung	Preis [CHF]
■ Prüfungen an Gesteinskörnung	
Siebanalyse EN 933-1 (0/4)	200.00
Siebanalyse EN 933-1 (0/32)	240.00

Hinweise und Zuschläge Gesteinskörnungen

Qualität	Korngemische für Betonbauten können bis zu 30 % gebrochene Anteile enthalten.
Privatpersonen	Verkauf an Privatpersonen erfolgt nur gegen EC-/Kreditkartenzahlung.
Kleinmengenzuschlag	Mengen < 0.5 t erhalten einen pauschalen Zuschlag von 20.00 CHF.

Materialannahme

Aushub und Entsorgung				
Materialbezeichnung	Beschreibung	VeVA-Code	Umrechnungsfaktor geschätzt t/m³ lose	Preis angeliefert [CHF/t]
■ Aushub/Boden, unverschmutzt				
Fels	trocken, Kante <70 cm	17 05 06	1.60	14.00
Aushub	trocken	17 05 06	1.60	14.00
Aushub	nass	17 05 06	1.65	19.00
Aushub	nicht standfest	17 05 06	1.65	28.00
Aushub	schlammig	17 05 06	1.65	a. A.
Schlechtwetterzuschlag	Meldung erfolgt per Email			2.00
Oberboden (Humus)	unbelastet gem. Wegleitung Bodenaushub	17 05 04	1.40	5.00
Unterboden	unbelastet gem. Wegleitung Bodenaushub	17 05 04	1.45	15.00
■ Annahmegebühren mineralische Baustoffe				
Betonabbruch	unverschmutzt, Verwertung Baustoffrecycling	17 01 01	1.50	5.00
Mischabbruch	unverschmutzt, Verwertung Baustoffrecycling	17 01 07	1.40	35.00
Strassenaufbruch	unverschmutzt	17 01 98	1.50	5.00
Strassenaufbruch	mit Ausbauasphalt	17 05 97 [ak]	1.50	60.00
Schotterränke	PAK > 250 mg/kg		1.50	a. A.
Ausbauasphalt/Fräsmaterial	PAK > 1'000 mg/kg		1.50	a. A.
■ Entsorgung oder Verwertung verschmutztes Material				
Materialien, wenig verschmutzt	Typ B gem. VVEA Anhang 5 Ziffer 2, Ablagerung Deponie			a. A.
Materialien, wenig verschmutzt	Typ B gem. VVEA Anhang 5 Ziffer 2, Verwertung			a. A.
Materialien, stark verschmutzt	Typ E gem. VVEA Anhang 5 Ziffer 5, Ablagerung Deponie			a. A.
Materialien, stark verschmutzt	Typ E gem. VVEA Anhang 5 Ziffer 5, Verwertung			a. A.
Ausstellen von VeVA-Begleitscheinen				10.00/St.

Deklaration Anlieferung mineralische Abfälle BAMA Recycling AG

Mischabbruch, unbelastet gem. VVEA

Klasse 1 muss sortenrein sein und darf keinerlei Fremdstoffe enthalten.

Klasse 2 darf max. 1% Fremdstoffe enthalten.

Betonabbruch allgemein

Muss sortenrein sein und darf keinerlei Fremdstoffe enthalten.

Definition Fremdstoffe:

Holz, Plastik, Keramik, Eternit, Belag, Asphalt, Aluminium, Leichtbeton, Aushub, Erde etc.

Art.-Nr. Material		Korngrösse	Produkt-Info	Richtwert t/m ³	Lenzburg/Bremgarten CHF/t
■ Anlieferung mineralische Bauabfälle					
420	Mischabbruch Klasse 1	> 0 mm	ungebrochen	1.40	40.00
421	Mischabbruch Klasse 2	> 0 mm	ungebrochen	1.40	60.00
430	Betonabbruch	< 70 mm		1.50	6.00
431	Betonabbruch	> 70 mm	ungebrochen	1.50	25.00
432	Betonabbruch		Schwer armiert	2.00	30.00
Kleinmengenzuschlag < 1.5 t pro Bezug pauschal					5.50
Für Privatbezüger					8.00
■ Gebrochene Recyclingbaustoffe					
360	Mischgranulat	0–22 mm	gebrochen	1.45	3.00
362	Mischgranulat	4–22 mm*	gebrochen	1.35	6.00
350	Betongranulat	0–22 mm*	gebrochen	1.60	13.00
351	Betongranulat	0–45 mm	gebrochen	1.65	12.00
Kleinmengenzuschlag < 1.5 t pro Bezug pauschal					5.50
Für Privatbezüger					8.00

*Norm SN 670 102b/EN 12620: 2002+A1. Alle Preise in Schweizer Franken exkl. MwSt.

Standort Lenzburg

Rodungsstrasse 31
5600 Lenzburg

Standort Bremgarten

Wohlerstrasse 41A
5620 Bremgarten

www.bamarecycling.ch
info@bamarecycling.ch
Telefon +41 62 891 44 02
BAMA Recycling AG
Rodungsstrasse 31
5600 Lenzburg

Annahmebedingungen für Aushubmaterial Mülligen, Kleindöttingen, Rüteneu

Annahme von Aushubmaterial	Aushub	trocken	17.00 CHF/t
		Zuschlag nass	zzgl. 4.50 CHF/t
Aushubverordnung	<p>Das angelieferte Material für die Ablagerung muss den gültigen Gesetzesgrundlagen und Richtlinien für unverschmutzten Aushub entsprechen. Massgebend ist diesbezüglich die VVEA-Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen).</p> <p>Aushub U (unverschmutzt) Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial gilt als unverschmutzt, wenn die Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung auf Deponie Typ A eingehalten werden (siehe Abfallverordnung VVEA, Anhang 3 und Anhang 5). Die Ablagerung bzw. der Einbau von verschmutztem Material ist verboten.</p> <p>Aushub T (tolerierbar) Die Ablagerung bzw. der Einbau von verschmutztem Material ist verboten.</p> <p>Stichproben Die Holcim Kies und Beton AG ist verpflichtet, das angelieferte Aushubmaterial stichprobenweise zu überprüfen. Sollte das untersuchte Aushubmaterial die gesetzlichen Richtwerte nicht erfüllen, wird das Material in Absprache mit dem Abgeber bzw. mit der Behörde dem Abgebenden zurückgegeben oder gesetztes- und umweltkonform entsorgt. Die anfallenden Aufwendungen werden von der Holcim Kies und Beton AG an den Abgebenden des Materials berechnet.</p>		
Formular für die Deklaration von Aushubmaterial	<p>Der Anlieferer von Aushubmaterial muss vor der ersten Aushubmaterialanlieferung das Formular «Deklaration für die Materialablagerung» korrekt ausfüllen und im Büro der Holcim Kies und Beton AG abgeben. Leere Formulare können bei der Holcim Kies und Beton AG abgeholt oder per Internet heruntergeladen werden. Die Richtigkeit der auf dem Formular aufgeführten Angaben sind vom Bauherrn per Unterschrift zu bestätigen. Im Besonderen muss auch die berechnete Einlagerungsmenge auf dem Deklarationsformular aufgeführt sein.</p>		
Bestellungen	<p>Im Interesse einer termingerechten Bedienung sind grössere Mengen spätestens am Vortag bis 12.00 Uhr anzumelden. Die Bestellungen werden nach Eingang ausgeliefert.</p>		

Transportpreise

Transportpreise

Auf Anfrage.

Regieansätze für Transporte

Nummer	Bezeichnung	CHF/h
RF4F	4-Achs-Fahrmischer	190.00
RF5F	5-Achs-Fahrmischer	210.00
RF4K	4-Achs-Kipper	180.00
RF5K	5-Achs-Kipper	200.00
RF5KS	5-Achs-Kipper-Sattelschlepper	205.00
RF3S	3-Achs-Silowagen	190.00
RF4S	4-Achs-Silowagen	205.00
RF5S	5-Achs-Silowagen	215.00

Hinweise und Zuschläge Transporte

Fahrmischer mit Förderband	Ab Beladung Werk bis Ankunft Werk wird eine Ablade- und Wartezeit mit 240.00 CHF/Std. verrechnet und ein Zuschlag für Förderbandablad von 15.00 CHF/m ³ (Beton) und 7.50 CHF/t (Kies). Als Reinigungspauschale werden 60.00 CHF/Einsatz verrechnet.
Transportbedingungen	Die Wahl des Transportmittels ist ausschliesslich Sache des Lieferwerkes. Wird die Lieferung franko Baustelle vereinbart, so gilt der dafür festgesetzte Transportpreis für den kürzesten Anfahrtsweg und die umgehende Materialübernahme durch den Besteller. Einwandfreie Zufahrtsverhältnisse sowie ungehinderte Entlademöglichkeiten werden vorausgesetzt.
Mindesttransportpreise	Als Mindesttransportpreise werden pro Fuhre 7 m ³ bei Beton verrechnet. Bei Gesteinskörnungen gelten 25 t bei 5-Achs-Fahrzeugen als Mindesttransportmenge. Es erfolgt ein Zuschlag für Sonderfahrzeuge auf Kundenwunsch.
Bewilligungen	Spezialbewilligungen, Nachtfahrerbewilligungen, Wochenendbewilligungen werden separat ausgewiesen und berechnet (min. 100.00 CHF pro Fahrzeug).
Ablade-/Wartezeiten	Im Transportpreis Kies ist eine Ablade- und Wartezeit auf der Baustelle von 5 Minuten pro Fuhre inbegriffen. Im Transportpreis Beton ist eine Ablade- und Wartezeit auf der Baustelle von 28 Minuten pro Fuhre (7 m ³) inbegriffen. Für jeden weiteren m ³ gewähren wir zusätzlich 4 Minuten. Längere Warte- und Abladezeiten werden in Regie verrechnet.
Treibstoffpreise	Preisadjustierungen an die Treibstoffpreis-Entwicklung bleiben vorbehalten.
Lademengen	Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften haben unsere Maschinisten und Chauffeure die Weisung, Fahrzeuge in keinem Fall zu überladen. Der Chauffeur muss dem Verloader vor dem Verladen das zulässige Totalgewicht des Fahrzeuges gemäss Fahrzeugausweis nachweisen.
Zufahrt	Das Befahren von Zufahrten und Vorplätzen im Auftrag des Kunden geschieht auf sein Risiko und seine Gefahr. Für allfällige Schäden an nicht lastwagentauglichen Strassen und Plätzen wird jede Haftung abgelehnt.
Höhere Gewalt, Betriebsstörungen	Wir sind bemüht, die vereinbarten Liefertermine einzuhalten, übernehmen jedoch keine Haftung für Schäden, die durch verspätete Anfangstermine entstehen. Höhere Gewalt und Betriebsstörungen, gleichgültig aus welchem Grund, Verkehrsstörungen oder Beschränkungen sowie von uns unverschuldete Förderungsunterbrüche befreien uns im Umfang und für die Dauer ihrer Auswirkungen von der Leistungspflicht. Zur Leistung von Schadenersatz oder Nachleistung sind wir nicht verpflichtet. Insbesondere haften wir nicht für Schäden, die durch das Eintreten technischer Mängel, sei es Maschinenschaden, Verstopfen der Leitung usw., am Bauwerk entstehen können. Ebenso übernehmen wir keine Wartezeiten von Fahrzeugen und Personal. Bei Betriebsstörungen sorgen wir, wenn immer möglich, für eine Ersatzpumpe. Unsere Leistung endet mit der Förderung des Betons zur Einbaustelle.
Organisation der Baustelle, Unfälle	Strassen- und Trottoirabsperungen sowie verkehrstechnische Regelungen sind vom Auftraggeber zu veranlassen. Für die Organisation der Baustelle sowie die Einhaltung der einschlägigen Verordnungen der SUVA über die Verhütung von Unfällen ist der Auftraggeber verantwortlich.

Öffnungszeiten und Zahlungsbedingungen

Öffnungszeiten (Gerne stehen wir auch ausserhalb der Öffnungszeiten zur Verfügung)	Gesteinskörnungen	Vormittag	Nachmittag
	Winter (November bis Februar)	7.30 - 12.00	13.00 - 16.30
	Sommer (März bis Oktober)	7.00 - 12.00	13.00 - 17.00
	Beton	Vormittag	Nachmittag
	Winter (November bis Februar)	7.30 - 12.00	13.00 - 16.30
	Sommer (März bis Oktober)	7.00 - 12.00	13.00 - 17.00
	Aushub Sommer (März bis Oktober)	Vormittag	Nachmittag
	Mo bis Do	7.30 - 12.00	13.00 - 17.00
	Fr	7.30 - 12.00	13.00 - 16.30
		<i>Änderungen der Öffnungszeiten vorbehalten, je nach Aushubvolumen.</i>	
Zuschläge ausserhalb der Öffnungszeiten	Für die Produktion ausserhalb der Werköffnungszeiten gelten folgende Produktionszuschläge:		
		Mindestzuschlag	Zuschlag
	Montag bis Freitag (Betonwerke)	700.00 CHF	20.00 CHF/m ³
	Montag bis Freitag (Kieswerke)	1500.00 CHF	5.00 CHF/t
	<i>Einsätze am Wochenende erfolgen auf Anfrage. Transportzuschlag auf Anfrage.</i>		
Abholer	Baustellenlieferungen werden mit Priorität beladen, dadurch können für Abholer längere Wartezeiten entstehen.		
Offerten	Die Gültigkeit von Offerten ist unter Vorbehalt spezieller Vereinbarungen auf 2 Monate beschränkt.		
Zahlungsbedingungen	30 Tage netto, wobei jede Verrechnung mit irgendwelchen Gegenansprüchen ausgeschlossen ist.		
Rechnungsbeanstandungen	Rechnungen sind zu prüfen und allfällige Unstimmigkeiten innert 30 Tagen dato Faktura zu melden. Ansonsten gelten die Rechnungen als anerkannt.		
Datenschutz	Im Rahmen des Vertragsverhältnisses mit dem Kunden ist auch eine Bearbeitung von allgemeinen und personenbezogenen Daten erforderlich. Der Kunde erteilt hierzu seine Zustimmung und ist damit einverstanden, dass Holcim (Schweiz) AG zum Zwecke der Abwicklung und Pflege der Geschäftsbeziehungen solche Daten auch verbundenen Unternehmen in der Schweiz oder im Ausland bekannt geben kann.		
Allgemeine Lieferbedingungen	Im Weiteren gelten ergänzend die «Allgemeinen Lieferbedingungen für Beton» sowie die «Allgemeinen Lieferbedingungen für Kies» des Fachverbandes der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie (FSKB). Bei abweichender Regelung zwischen der vorliegenden Preisliste und den allgemeinen Lieferbedingungen des FSKB gehen die Regelungen gemäss vorliegender Preisliste vor. Sortiments- und Preisänderungen jederzeit vorbehalten.		

Allgemeine Lieferbedingungen für Beton

Alle Aufträge für Lieferungen von Beton werden auf Grund der nachstehenden allgemeinen Lieferbedingungen ausgeführt. Durch die Auftragserteilung anerkennt der Besteller die Gültigkeit der Lieferbedingungen. Abweichende Bedingungen sind nur gültig, wenn sie vom Betonwerk schriftlich bestätigt worden sind.

Für die Eigenschaften des frischen Betons sowie die Qualität des erhärteten Betons und der Prüfungen sind die der Bestellung zugrunde liegenden Normen massgebend. Lieferungen von Beton erfolgen gemäss SIA 262. Für Frisch- und Festbetonprüfungen gelten die in den Normen SIA 262/1 und SN EN 206 aufgeführten Prüfnormen.

1. Preislisten und Offerten

Die Basispreise der gedruckten Preislisten gelten, besondere Vereinbarungen vorbehalten, ausschliesslich für Bauunternehmer. Die darin enthaltenen Preise und Konditionen gelten bis auf Widerruf oder bis zur Bekanntgabe neuer allgemein gültiger Preislisten. Sie werden erst mit der Annahme eines uns auf Grund dieser Preislisten erteilten Auftrags verbindlich. Die Gültigkeit von besonderen Offerten ist unter Vorbehalt spezieller Vereinbarungen auf 6 Monate beschränkt.

Alle Preise verstehen sich für Lieferung ab Betonwerk ohne MwSt. Die m³-Preise beziehen sich auf 1 m³ verarbeiteten Beton.

Die Preise gelten ferner für Bezüge und Lieferungen innerhalb der im Betonwerk geltenden Werköffnungszeiten. Lieferungen ausserhalb dieser Zeit werden nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen entsprechende Zuschläge ausgeführt. Wird Lieferung franko Baustelle vereinbart, so gilt der dafür festgesetzte Transportpreis für den kürzesten, einwandfrei befahrbaren Anfuhrweg und die umgehende Betonübernahme durch den Besteller. Zusätzliche Wartezeit für Fahrzeug und Personal kann extra berechnet werden.

Während der Wintermonate vom 1. Dezember bis Ende Februar kann ein Zuschlag verrechnet werden. In Regionen mit extremen Witterungsverhältnissen, wie z. B. Bergregionen, kann in der Preisliste eine andere Zeitspanne festgelegt werden.

2. Auftragserteilung und Auftragsannahme

Aufträge sollen am Vortag bis spätestens 16.00 Uhr erteilt werden. Vorbestellungen geniessen in der Auslieferung den Vorrang. Das Betonwerk benötigt bei der Bestellung genaue und spezifische Angaben über Betonsorte (gemäss massgebender Norm SN EN 206), Betonmenge, Einbauart und gewünschte Konsistenz, Lieferbeginn und Lieferprogramm. Aufträge und Lieferungsabrufe werden stets nach Massgabe der jeweiligen Liefermöglichkeit angenommen.

Wird bei Bestellungen Beton gemäss SIA 262 nach Eigenschaften verlangt, so sind die Eigenschaften nach SN EN 206 oder die NPK-Betonsorte anzugeben.

Wird vom Besteller Beton gemäss SIA 262 nach Zusammensetzung verlangt, so sind detaillierte Abklärungen zur Machbarkeit zwischen Planer, Besteller und Betonwerk unumgänglich. Bei Beton nach Zusammensetzung garantiert das Betonwerk ausschliesslich die korrekte Zusammensetzung der Betonmischung im Rahmen der von der SN EN 206 festgelegten Toleranzen.

Für die Zuständigkeit von Änderungen sind genaue Weisungen vorzusehen. Sind für die Herstellung eines Betons Vorversuche notwendig, sind deren Kosten, nach vorheriger Absprache, durch den Auftraggeber zu übernehmen.

3. Zusätze

Die Zumischung von Betonzusatzmitteln ist in Bezug auf die Wahl von Produkt und Dosierung Angelegenheit des Betonwerks. Werden bestimmte Produkte und/oder Dosierungen vom Besteller verlangt, wird nur die Einhaltung der geforderten Zumischung garantiert. In diesem Fall wird jede Haftung für den erwarteten Erfolg dieser Zusätze und ebenso das Risiko nachteiliger Auswirkungen auf das Verhalten des Betons abgelehnt. Das Betonwerk ist dabei zur Verrechnung eines Mehrkostenzuschlags berechtigt.

Bei Bestellungen von Beton nach Eigenschaften gemäss SIA 262 erlischt automatisch jegliche Garantie für die Eigenschaften des Betons, wenn der Besteller die Verwendung eines bestimmten Betonzusatzmittels oder Ausgangsstoffes vorschreibt.

4. Lieferung

Die Lieferzeitangaben verstehen sich mit Rücksicht auf einen allfälligen Stossbetrieb stets mit einer Toleranz von einer halben Stunde. Ist eine grössere Verzögerung aus unvorhersehbaren Gründen wie Stromunterbruch, Wassermangel, Maschinendefekt, Ausfall von Zulieferungen oder Fällen höherer Gewalt unvermeidlich, so wird dies dem Besteller unverzüglich gemeldet und allfällige Möglichkeiten einer Weiterbelieferung durch andere Betonwerke angeboten. Für allfällige Wartezeit und weiteren direkten oder indirekten Schaden kann jedoch nicht gehaftet werden. Der Besteller ist gehalten, allfällige Verspätungen in der Materialabnahme dem Betonwerk sofort anzuzeigen. Unterlässt er dies, so haftet er für dadurch verursachten Materialverderb und andere Verzugsfolgen.

5. Garantie

Das Betonwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualität.

Massgebend für den Nachweis der Betonqualität sind die Prüfungen gemäss SIA 262/1 und SN EN 206 des Betons und der daraus durch das Betonwerk oder in Anwesenheit eines Vertreters des Betonwerks hergestellten Probekörper. Für Farbgleichheit des gelieferten Betons wird nur aufgrund einer diesbezüglichen schriftlichen Vereinbarung garantiert.

Im Rahmen dieser Garantie verpflichtet sich das Betonwerk – rechtzeitige und sachlich begründete Mängelrüge vorausgesetzt – beanstandeten Beton kostenlos zu ersetzen oder, wenn das Material beschränkt verwendbar ist, einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren. Dabei wird auch die Haftung für Schäden an den mit dem gelieferten Beton hergestellten Bauwerken übernommen, vorausgesetzt, dass diese Schäden nachweisbar auf die mangelhafte Beschaffenheit des Betons zurückgeführt werden müssen, und ferner der Besteller für den eingetretenen Schaden die Haftung übernehmen musste.

Für weitere direkte oder indirekte Schäden wird jede Haftung wegbedungen.

6. Mängelrüge

Es obliegt dem Besteller, bei Ablieferung des Betons zu prüfen, ob

- a) die Angabe auf dem Lieferschein mit seiner Bestellung übereinstimmt
- b) die Lieferung sichtbare Mängel aufweist

Bei Lieferung franko Baustelle gilt als Ablieferung die Übergabe auf dem Bauplatz und bei Lieferung ab Werk die Übergabe des Betons auf den Lastwagen. Allfällige Beanstandungen sind, damit sie das Betonwerk auf ihre Berechtigung prüfen kann, nach Möglichkeit vor dem Einbringen des Betons in die Schalung anzubringen. Mängel, die bei Ablieferung nicht feststellbar sind, müssen sofort nach deren Entdeckung gerügt werden. Bestehen seitens des Bestellers hinsichtlich der Qualität des gelieferten Betons Zweifel und ist eine sofortige Abklärung nicht möglich, so ist der Besteller zur Entnahme einer Probe verpflichtet. Durch eine sofortige Einladung ist dem Betonwerk Gelegenheit zu geben, der Probeentnahme beizuwohnen. Das Resultat dieser Prüfung wird vom Betonwerk nur anerkannt, wenn die Probeentnahme unmittelbar nach erfolgter Lieferung und gemäss den Vorschriften der Norm SN EN 206 vorgenommen und die Probe einer anerkannten Prüfstelle zur Beurteilung eingesandt worden ist. Ergibt die Prüfung, dass die Beanstandung berechtigt ist, so übernimmt das Betonwerk die Prüfungskosten. Andernfalls sind sie vom Besteller zu tragen.

7. Zahlungsbedingungen

Für die Zahlung der fakturierten Lieferungen und Nebenkosten wie z. B. Wartezeiten, Winterzuschlag etc. gelten, andere schriftliche Abmachungen vorbehalten, die auf den Preislisten vermerkten Zahlungsbedingungen.

Sämtliche Lieferungen auf die gleiche Baustelle gelten als Sukzessivlieferungen, unabhängig von der Dauer oder den Bezugsunterbrüchen. Das Betonwerk behält sich Teilfakturierungen vor. Beanstandungen einer Lieferung berechtigen den Besteller nicht zur Zurückhaltung von fälligen Zahlungen für die übrigen Lieferungen. Nach Ablauf der Zahlungsfrist behält sich das Betonwerk die Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechtes vor.

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, auch bei Lieferung franko Baustelle, das Geschäftsdomizil des Betonwerks. Für die Beurteilung von Streitigkeiten sind ausschliesslich die ordentlichen Gerichte zuständig.

Bern, Januar 2016

Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie FSKB



Allgemeine Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen

1. Gewährleistung und Haftung

Das Lieferwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualität. Massgebend für die Qualität sind ausschliesslich die in der jeweiligen Norm festgelegten Eigenschaften. Die für die Produkteigenschaften massgebenden Normen sind in der Preisliste den jeweiligen Produkten zugeordnet. Die Produkte werden überwacht und zertifiziert, soweit in der Norm gefordert. Im Rahmen dieser Gewährleistung verpflichtet sich das Lieferwerk, rechtzeitige und sachlich begründete Mängelrüge vorausgesetzt, beanstandetes Material kostenlos zu ersetzen, oder, wenn das Material beschränkt verwendbar ist, einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren. Ein Mangel liegt nicht vor, wenn das angelieferte Material der Bestellung entspricht, jedoch für den beabsichtigten Zweck nicht verwendbar ist. Das Lieferwerk haftet nicht für unsachgemässe und ungeeignete Verwendung von auftragskonform geliefertem Material. Bei Verwendung von Kies auf Flachdächern ist jede Haftung des Lieferwerkes für die Beschädigung der Dachhaut ausgeschlossen, ebenso haftet das Lieferwerk nicht für den Verbund mit Bindemitteln, wenn Splitt zur Oberflächenbehandlung verwendet wird. Irgendwelche weitergehenden Ansprüche wegen Liefermängeln über die obigen Gewährleistungsansprüche hinaus werden ausdrücklich wegbedungen, insbesondere wird jede Haftung für weitergehende direkte oder indirekte Schäden ausgeschlossen.

2. Mengen

Für Schüttdichte (t/m^3) und Liefermenge (t) sind die Messungen im Werk (nicht auf der Baustelle) verbindlich. In Werken, wo das Material gewogen wird, erfolgt die Umrechnung auf m^3 aufgrund der neutral ermittelten Durchschnittswerte für Schüttdichte und Feuchtigkeit.

3. Lademenge

Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften haben unsere Maschinisten und Chauffeure die Weisung, Fahrzeuge in keinem Fall zu überladen.

4. Zufahrt

Das Befahren von Zufahrten und Vorplätzen im Auftrag des Kunden geschieht auf sein Risiko und seine Gefahr. Für allfällige Schäden an nicht lastwagentauglichen Strassen und Plätzen wird jede Haftung abgelehnt.

5. Termine

Das Lieferwerk ist bemüht, vereinbarte Termine einzuhalten und eventuelle Verspätungen frühzeitig zu melden. Das Lieferwerk haftet nicht infolge verspäteter Anlieferung des bestellten Materials.

6. Reklamationen

Der Besteller hat das Material bei Übergabe zu prüfen und allfällige Reklamationen unmittelbar nach Ablieferung des Materials anzubringen.

7. Materialuntersuchungen

Werden für einen bestimmten Verwendungszweck zusätzliche Untersuchungen im Labor verlangt, so gehen die entsprechenden Kosten, andere Abmachungen vorbehalten, zu Lasten des Auftraggebers.

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, auch bei Lieferung franko Baustelle, das Geschäftsdomizil des Kieswerks. Für die Beurteilung von Streitigkeiten sind ausschliesslich die ordentlichen Gerichte zuständig.

Bern, November 2006

Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie FSKB



Holcim (Schweiz) AG

Hagenholzstrasse 83
8050 Zürich
Schweiz
Telefon +41 58 850 68 68
Telefax +41 58 850 68 69
marketing-ch@lafargeholcim.com
holcim.ch
holcimpartner.ch

Beratung/Verkauf

Werke
Birsfelden/Aesch
Telefon +41 58 850 00 40
Telefax +41 58 850 00 10

Werke
Thürnen/Füllinsdorf/Eiken
Telefon +41 58 850 00 48
Telefax +41 58 850 00 10

Werke
Mülligen/Siggenthal/
Kleindöttingen/Bremgarten
Telefon +41 58 850 45 11
Telefax +41 58 850 45 10

Bestellung/Disposition

Beton, Kies, Sand und Mörtel
Werke Birsfelden/Aesch/
Thürnen/Füllinsdorf
Telefon +41 58 850 61 31
Telefax +41 58 850 00 21

Beton, Kies, Sand und Mörtel
Werk Eiken
Telefon +41 58 850 61 91
Telefax +41 58 850 00 21

Kies, Sand
Werke Mülligen/Siggenthal
Telefon +41 58 850 01 50
Telefax +41 58 850 01 71

Beton, Kies, Sand und Mörtel
Werk Kleindöttingen
Telefon +41 58 850 61 91
Telefax +41 58 850 65 08

Beton, Kies, Sand
Werk Bremgarten
Telefon +41 58 850 01 79

Werksadressen

Werk Birsfelden
Holcim Kies und Beton AG
Langenhagstrasse 40
4127 Birsfelden

Werk Aesch
Holcim Kies und Beton AG
Weidenstrasse 62
4147 Aesch

Werk Thürnen
Holcim Kies und Beton AG
Gehrenstrasse 7b
4441 Thürnen

Werk Füllinsdorf
Holcim Kies und Beton AG
Wölferstrasse 26
4414 Füllinsdorf

Werk Eiken
Holcim Kies und Beton AG
Kaisterstrasse 4
5074 Eiken

Werk Mülligen
Holcim Kies und Beton AG
Bärenzelg 2
5243 Mülligen

Umschlagplatz Siggenthal
Holcim Kies und Beton AG
Stillstrasse 631
5301 Siggenthal Station

Werk Kleindöttingen
Holcim Kies und Beton AG
Stauseestrasse 81
5314 Kleindöttingen

Werk Bremgarten
Holcim Kies und Beton AG
Wohlerstrasse 41a
5620 Bremgarten